


小型シリンダー, シリーズ MNI

0822084201

AVENTICS
MNI シリー
ズ ミニシリ
ンダ (ISO
6432)

AVENTICS MNI シリーズ ミニシリンダ (ISO 6432)

AVENTICS MNI シリーズ (ISO 6432) 丸型シリンダは、
一般的な機械構造に使用されるため、堅牢で長寿命です。

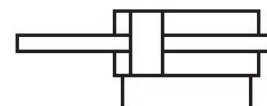

技術データ

ブランド

規格

ピストン Ø

ストローク

ポート

作動原則

緩衝

電磁ピストン

環境条件

ピストン棒ねじ - タイプ

ピストン棒ねじ

ピストン棒

スクレーパ

ピストン力を決める圧力

ピストン力 入方向

ピストン力 出方向

最少周囲温度

最高周囲温度

作動圧力 (最小)

産業

ISO 6432

25 mm

10 mm

G 1/8

ダブル動作

弾性緩衝

マグネットなしピストン

業界標準

ATEX でオプション

雄ねじ

M10x1,25

貫通

標準工業用スクレーパ

6,3 bar

260 N

260 N

-25 °C

80 °C

1 bar

小型シリンダー, シリーズ MNI

0822084201

AVENTICS
MNI シリー
ズ ミニシリ
ンダ (ISO
6432)

2024-04-11

作動圧力の最大値	10 bar
戻り力	0.35 J
重量	0.3325 kg
重量 0 mm ストローク	0.317 kg
重量 +10 mm ストローク	0.0155 kg
ストローク 最大	675 mm
中間	圧縮空気
最小の媒体温度	-25 °C
最大の媒体温度	80 °C
最大粒子サイズ	50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m ³
圧縮空気のオイル含有量 最大	5 mg/m ³

材質

ピストン棒	ステンレススチール
ピストン材料	真鍮 アルミニウム
スクレーパ材質	ポリウレタン
材質 ガスケット	アクリルニトリル・ブタディエンゴム ポリウレタン
材質、フロントカバー	アルミニウム
シリンダーチューブ	ステンレススチール
エンドカバー	アルミニウム
シリンダー取付け用ナット	スチール, クロムメッキ
ピストン棒用ナット	スチール, クロムメッキ
マテリアル番号	0822084201

技術情報

II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db_X 標示のあるATEX認証シリンダーはインターネットコンフィギュレータで生成可能です。

ATEX認定シリンダーの動作温度範囲は、-20°C ... 60°C.

警告: フロントおよびリアのピストンロッドは相互にねじらないでください!

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。


AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

小型シリンダー, シリーズ MNI

0822084201

AVENTICS
MNI シリー
ズ ミニシリ
ンダ (ISO
6432)

寸法

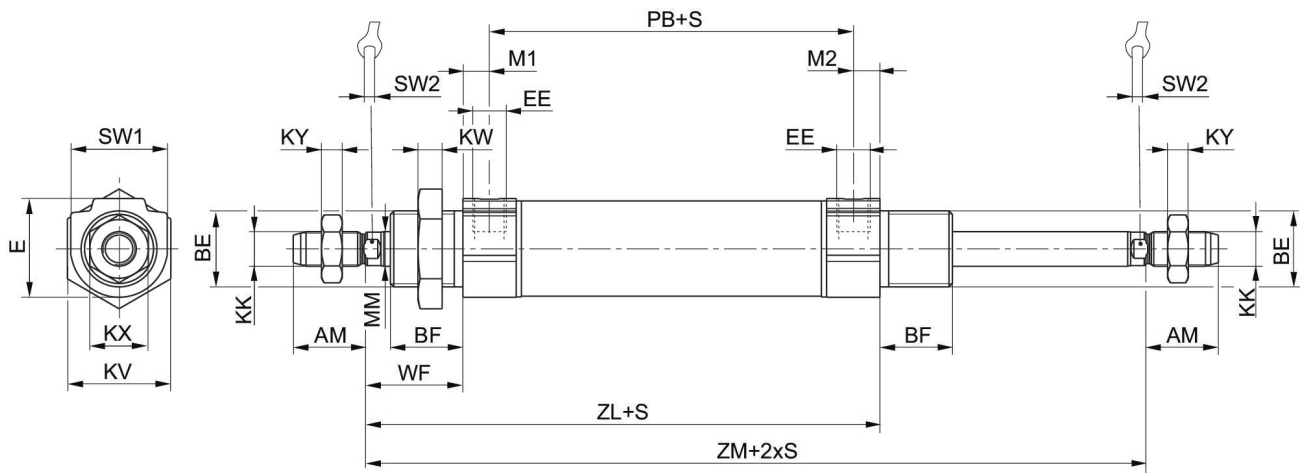

S = ストローク

ピストン 径	AM -2	BE	BF	E	EE t = ねじ深さ	KK	KV	KW	KX
10	12	M12x1,25	11	14	M5 t=5	M4	17	5.5	7
12	16	M16x1,5	16	19	M5 t=5	M6	22	6	10
16	16	M16x1,5	16	19	M5 t=5	M6	22	6	10
20	20	M22x1,5	18	28	G1/8 t=8	M8	30	7	13
25	22	M22x1,5	21	28	G1/8 t=8	M10x1,25	30	7	17


ピストン 径	KY	MM f8	M1/M2	PB ±1	SW 1	SW 2	WF±1,4	ZL ± 1,7	ZM +0/-2,5
10	2.2	4	4.8	37	13	3	16	62.5	80.5
12	3.2	6	4.8	41	19	5	22	72.5	96.5
16	3.2	6	4.8	47	19	5	22	78.5	102.5
20	4	8	7	51	28	6	24	90.5	116.4
25	6	10	7	55	28	8	28	98.5	128.2

小型シリンダー, シリーズ MNI

0822084201

AVENTICS
MNI シリー
ズ ミニシリ
ンダ (ISO
6432)

外観図

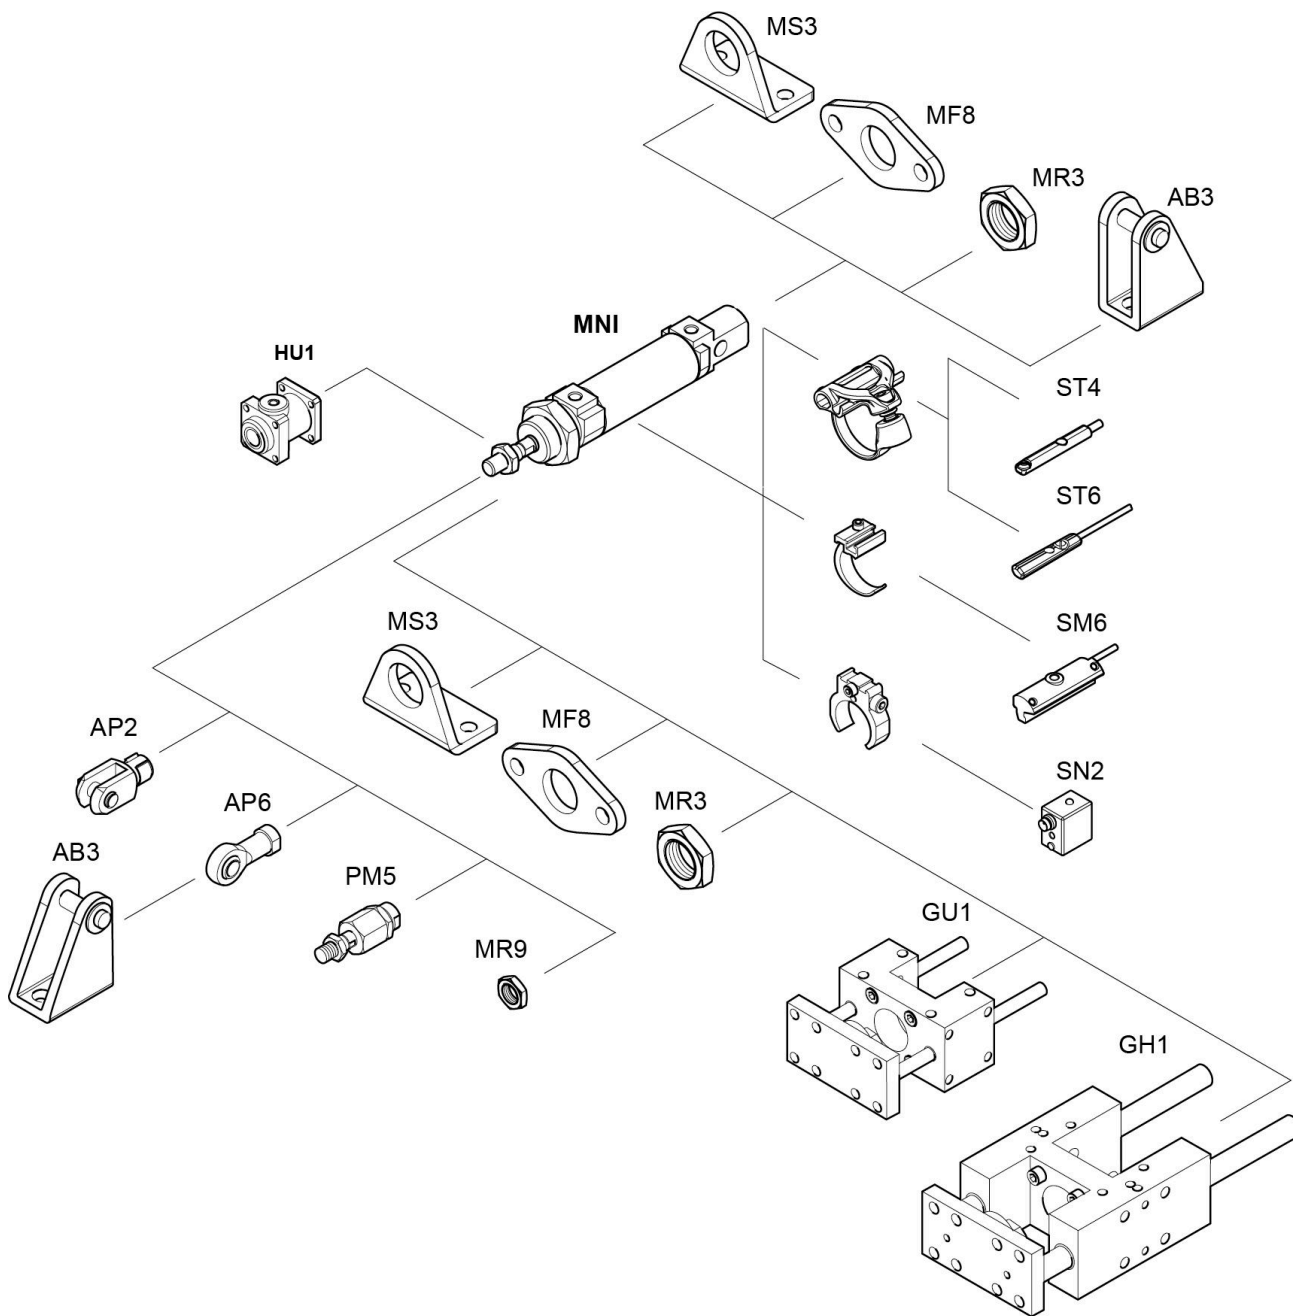

ヒント: この外観図は、さまざまなアクセサリ部品がシリンダーのどこに固定可能かを示しています。この目的で図は簡略化されています。このため、同じ寸法の誘導体は認められません。