


# Capteur, Série SN2

0830100325

## Informations sur le produit

Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS série SN2

- Les capteurs AVENTICS série SN2 sont compatibles avec toute une gamme de vérins. Avec leur fonctionnalité et leur forme universelles, les capteurs de la série SN2 se trouvent dans diverses industries et applications. Avec un capteur Reed robuste, ils sont conçus pour une large gamme de tension pouvant atteindre 240 V CA.



## Données techniques

Secteur

Montage indirect pour série

Industrie

TRB

PRA

ITS

MNI

CSL-RD

ICM

RPC

TRR

FLT

CVI

Variante

Résistant à la chaleur

Câble

Avec câble

Type de contact

Reed

Puissance de commutation

10 W / 10 VA

Indice de protection

IP67

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

80 °C

Chute de tension U pour I<sub>max</sub>

2,1 V + I<sup>\*</sup>R<sub>s</sub>

Résistance de protection de Reed

27 Ω

Courant de commutation CC, max.

0.13 A

Courant de commutation CA, max.

0.13 A

Précision du point de commutation

±0,1 mT

LED d'affichage du statut

Jaune

Raccordement électrique 2, type

Sans douille de l'extrémité des fils étamée

Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 2 pôles
Tension de service CC, mini	12 V CC
Tension de service CC, maxi	60 V CC
Tension de service CA, mini	12 V CA
Tension de service CA, max.	240 V CA
Résistance aux courts-circuits	Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs	50 g / 11 ms
Tenue aux vibrations	30 g (50 - 1000 Hz)
Longueur câble L	10 m

## Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau gaine de câble	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	0830100325

## Informations techniques


En cas d'utilisation de capteurs à contact Reed, nous recommandons l'emploi d'un dispositif anti-court-circuit.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

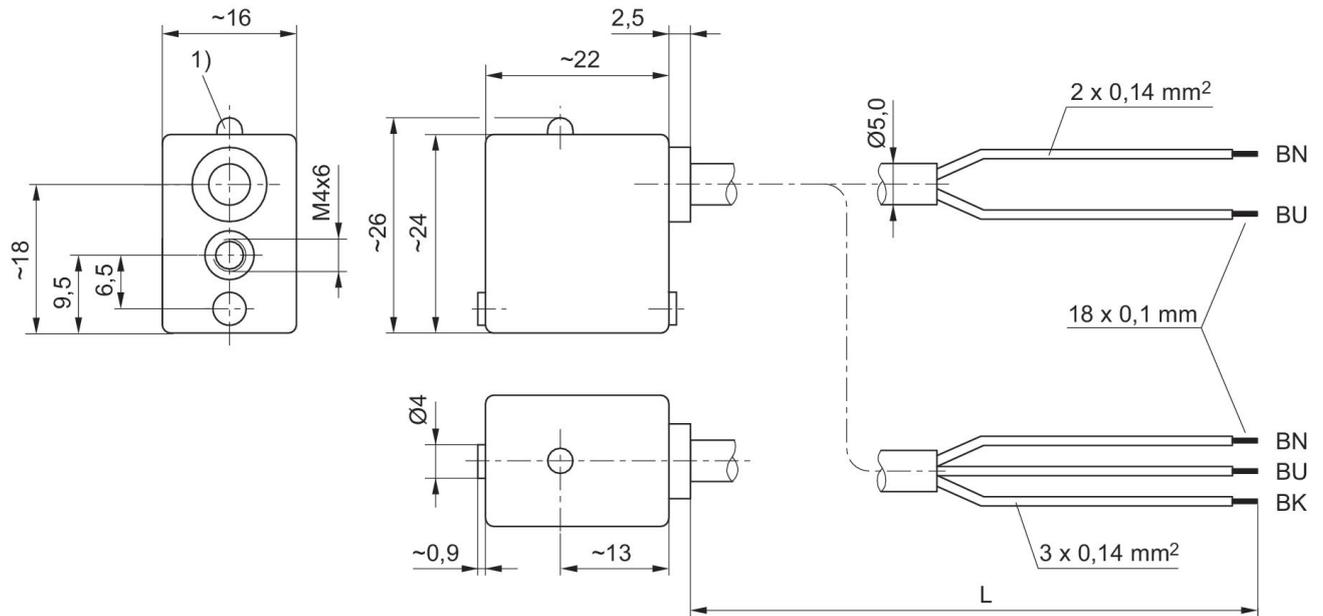

1) LED

L = longueur câble BN = marron, BK = noir, BU = bleu