


- Ø 8 ... 32 mm
- Max. Hub: 400 mm
- korrosionsbeständig
- Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung

## AVENTICS Minizylinder der Baureihe ICM

Die AVENTICS Baureihe ICM ist eine kostengünstige Minizylinder-Lösung mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit – selbst in rauen Umgebungen. Zylinderrohr und Kolbenstange sind aus Edelstahl gefertigt, die Zylinderabdeckungen aus einem hochwertigen Polymer geformt.



## Technische Daten

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Branche                               | Industrie                                 |
| Kolben-Ø                              | 12 mm                                     |
| Hub                                   | 25 mm                                     |
| Anschlüsse                            | M5                                        |
| Wirkprinzip                           | einfachwirkend, drucklos eingefahren      |
| Dämpfung                              | elastische Dämpfung                       |
| Magnetkolben                          | Kolben ohne Magnet                        |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard<br>lebensmitteltauglich |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                              |
| Kolbenstangengewinde                  | M6                                        |
| Kolbenstange                          | einseitig                                 |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer              |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                                   |
| Kolbenkraft ausfahrend                | 58 N                                      |
| Umgebungstemperatur min.              | -20 °C                                    |
| Umgebungstemperatur max.              | 70 °C                                     |
| Betriebsdruck min.                    | 3 bar                                     |
| Betriebsdruck max.                    | 10 bar                                    |
| Federkraft min.                       | 7 N                                       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Federkraft max.             | 13 N                |
| Gewicht                     | 0.072 kg            |
| Hub max.                    | 25 mm               |
| Medium                      | Druckluft           |
| Mediumtemperatur min.       | -20 °C              |
| Mediumtemperatur max.       | 70 °C               |
| Max. Partikelgröße          | 50 µm               |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m <sup>3</sup> |

## Werkstoff

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Kolbenstange                   | Nichtrostender Stahl           |
| Werkstoff Abstreifer           | Polyurethan                    |
| Werkstoff Dichtungen           | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Deckel vorne         | Polyoxymethylen                |
| Zylinderrohr                   | Nichtrostender Stahl           |
| Deckel hinten                  | Polyoxymethylen                |
| Anschlussgewinde               | Nichtrostender Stahl           |
| Mutter für Zylinderbefestigung | Polyamid                       |
| Mutter für Kolbenstange        | Nichtrostender Stahl           |
| Materialnummer                 | 1326112020                     |

## Technische Informationen


Mutter MR3 ist im Lieferumfang enthalten

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

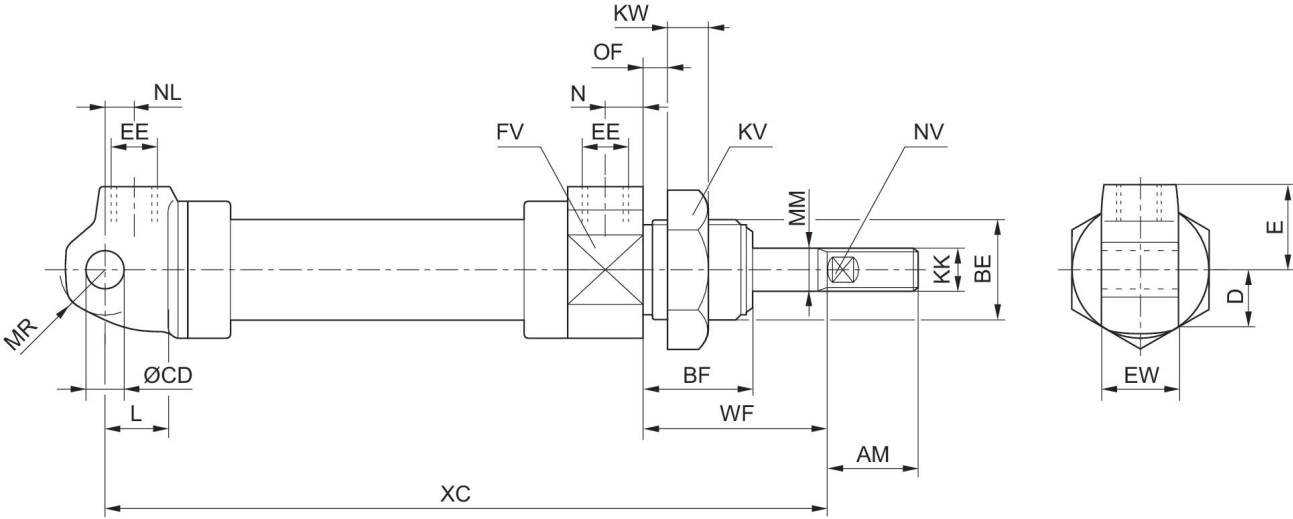

Übersichtszeichnung

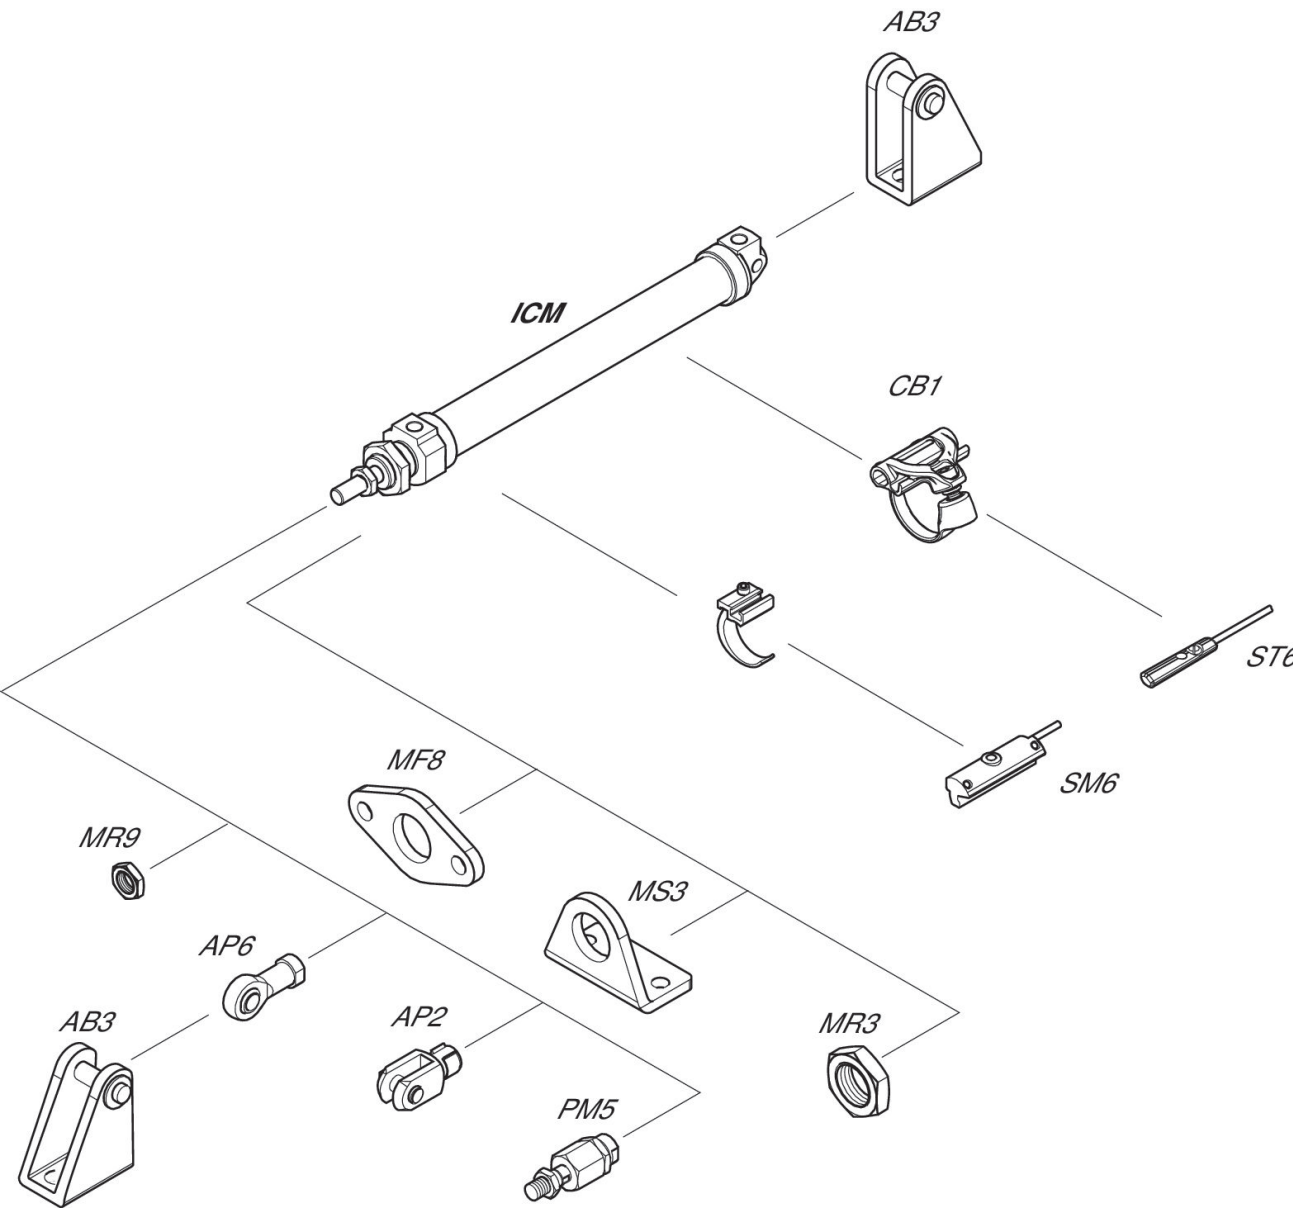

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehörteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.

| Kolben-Ø | AM +0 -2 | BE       | BF | CD H11 | D   | E    | EE    | EW d13 | FV |
|----------|----------|----------|----|--------|-----|------|-------|--------|----|
| 8        | 12       | M12x1,25 | 14 | 4      | 7.5 | 12   | M5    | 8      | 14 |
| 10       | 12       | M12x1,25 | 14 | 4      | 8   | 12   | M5    | 8      | 16 |
| 12       | 16       | M16x1,5  | 20 | 6      | 10  | 13.5 | M5    | 12     | 20 |
| 16       | 16       | M16x1,5  | 20 | 6      | 12  | 14   | M5    | 12     | 24 |
| 20       | 20       | M22x1,5  | 22 | 8      | 15  | 18   | G 1/8 | 16     | 30 |
| 25       | 27       | M22x1,5  | 22 | 8      | 17  | 18   | G 1/8 | 16     | 34 |

# Minizylinder, Serie ICM

1326112020

Serie ICM

2024-06-21

| Kolben-Ø | KK       | KV | KW | L  | MM | MR  | N | NL  | NV |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|---|-----|----|
| 8        | M4       | 17 | 7  | 7  | 4  | 5   | 5 | 12  | 3  |
| 10       | M4       | 17 | 7  | 7  | 4  | 5   | 5 | 12  | 3  |
| 12       | M6       | 24 | 7  | 9  | 6  | 7.5 | 5 | 7   | 4  |
| 16       | M6       | 24 | 7  | 9  | 6  | 7.5 | 5 | 6   | 4  |
| 20       | M8       | 30 | 8  | 12 | 8  | 10  | 8 | 7   | 6  |
| 25       | M10x1,25 | 30 | 8  | 12 | 10 | 10  | 8 | 6.5 | 8  |

| Kolben-Ø | OF max. | WF ±1,2 | XC ±1 |
|----------|---------|---------|-------|
| 8        | 4.5     | 16      | 114   |
| 10       | 4.5     | 16      | 114   |
| 12       | 10      | 22      | 112   |
| 16       | 10      | 22      | 108   |
| 20       | 10      | 24      | 123   |
| 25       | 10      | 23      | 127   |