


- Ø 8 ... 32 mm
- Max. Hub: 400 mm
- korrosionsbeständig
- Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung

## AVENTICS Minizylinder der Baureihe ICM

Die AVENTICS Baureihe ICM ist eine kostengünstige Minizylinder-Lösung mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit – selbst in rauen Umgebungen. Zylinderrohr und Kolbenstange sind aus Edelstahl gefertigt, die Zylinderabdeckungen aus einem hochwertigen Polymer geformt.

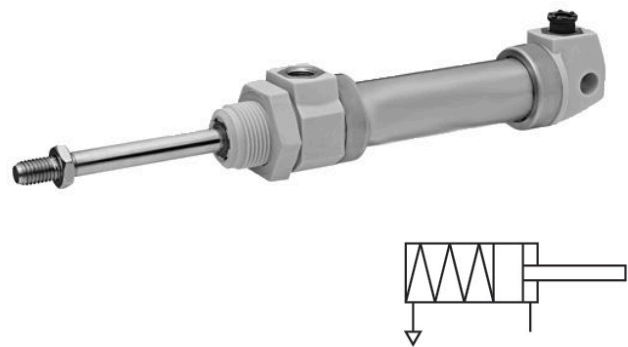

## Technische Daten

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Branche                               | Industrie                                 |
| Kolben-Ø                              | 25 mm                                     |
| Hub                                   | 25 mm                                     |
| Anschlüsse                            | G 1/8                                     |
| Wirkprinzip                           | einfachwirkend, drucklos ausgefahren      |
| Dämpfung                              | elastische Dämpfung                       |
| Magnetkolben                          | Kolben ohne Magnet                        |
| Umgebungsanforderungen                | Industriestandard<br>lebensmitteltauglich |
| Kolbenstangengewinde - Typ            | Außengewinde                              |
| Kolbenstangengewinde                  | M10x1,25                                  |
| Kolbenstange                          | einseitig                                 |
| Abstreifer                            | Standard Industrieabstreifer              |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar                                   |
| Kolbenkraft einfahrend                | 198 N                                     |
| Umgebungstemperatur min.              | -20 °C                                    |
| Umgebungstemperatur max.              | 70 °C                                     |
| Betriebsdruck min.                    | 3 bar                                     |
| Betriebsdruck max.                    | 10 bar                                    |
| Federkraft min.                       | 28 N                                      |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Federkraft max.             | 62 N                |
| Gewicht                     | 0.18 kg             |
| Hub max.                    | 25 mm               |
| Medium                      | Druckluft           |
| Mediumstemperatur min.      | -20 °C              |
| Mediumstemperatur max.      | 70 °C               |
| Max. Partikelgröße          | 50 µm               |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m <sup>3</sup> |

## Werkstoff

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Kolbenstange                   | Nichtrostender Stahl           |
| Werkstoff Abstreifer           | Polyurethan                    |
| Werkstoff Dichtungen           | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Deckel vorne         | Polyoxymethylen                |
| Zylinderrohr                   | Nichtrostender Stahl           |
| Deckel hinten                  | Polyoxymethylen                |
| Anschlussgewinde               | Nichtrostender Stahl           |
| Mutter für Zylinderbefestigung | Polyamid                       |
| Mutter für Kolbenstange        | Nichtrostender Stahl           |
| Materialnummer                 | 1326225020                     |

## Technische Informationen


Mutter MR3 ist im Lieferumfang enthalten

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

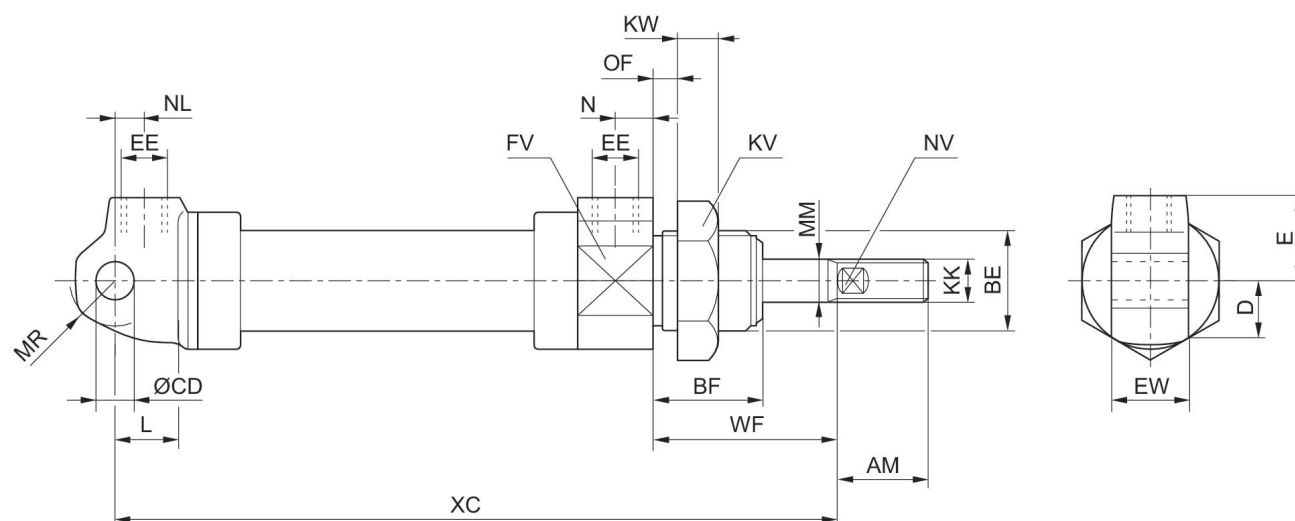

Übersichtszeichnung

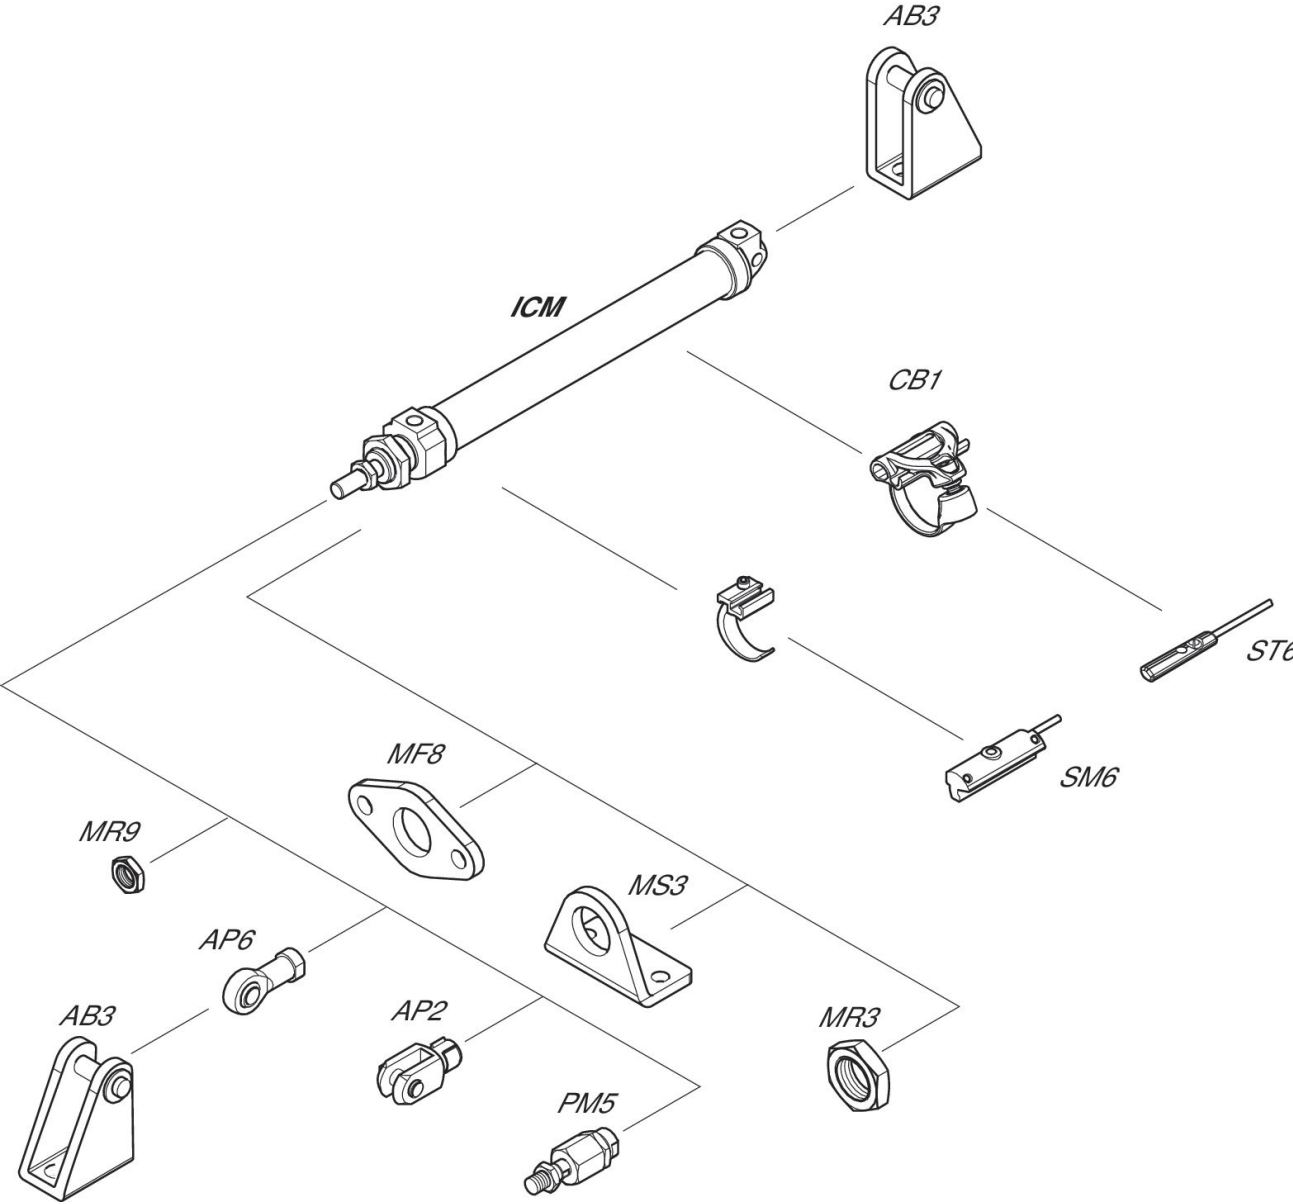

HINWEIS: Diese Übersichtszeichnung dient zur Orientierung, an welcher Stelle die unterschiedlichen Zubehöerteile am Zylinder befestigt werden können. Dazu wurde die Darstellung vereinfacht. Eine konkrete Ableitung maßlicher Gegebenheiten ist deshalb nicht zulässig.

| Kolben-Ø | AM | BE      | BF | CD H11 | D  | E  | EE   | EW d13 | FV |
|----------|----|---------|----|--------|----|----|------|--------|----|
| 16       | 16 | M16x1,5 | 20 | 6      | 12 | 14 | M5   | 12     | 24 |
| 20       | 20 | M22x1,5 | 22 | 8      | 15 | 18 | G1/8 | 16     | 30 |
| 25       | 27 | M22x1,5 | 22 | 8      | 17 | 18 | G1/8 | 16     | 34 |

| Kolben-Ø | KK       | KV | KW | L  | MM | MR  | N | NL  | NV |
|----------|----------|----|----|----|----|-----|---|-----|----|
| 16       | M6       | 24 | 7  | 9  | 6  | 7.5 | 5 | 6   | 4  |
| 20       | M8       | 30 | 8  | 12 | 8  | 10  | 8 | 7   | 6  |
| 25       | M10x1,25 | 30 | 8  | 12 | 10 | 10  | 8 | 6.5 | 8  |

# Minizylinder, Serie ICM

1326225020

Serie ICM

2024-06-21

| Kolben-Ø | OF max. | WF ±1,2 | XC ±1 |
|----------|---------|---------|-------|
| 16       | 10      | 47      | 133   |
| 20       | 10      | 49      | 148   |
| 25       | 10      | 53      | 152   |