

AVENTICS シール



技術データ

ブランチ

ポート G

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

材質 ハウジング

マテリアル番号

産業

G 1/4

-0.95 bar

15 bar


-20 °C

100 °C

100 個

アルミニウム

1820209001

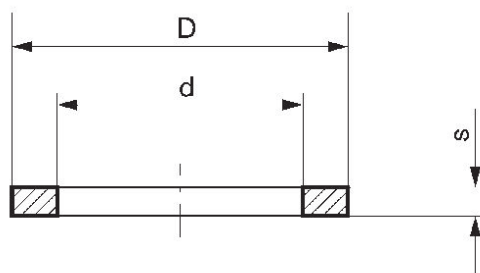

封リング

1820209001

封止

2024-04-22

マテリアル番号	G	d	D	s
1820209011	M5	5.2	7.4	1
1820209000	G 1/8	10.2	13.4	1
1820209001	G 1/4	13.2	17.9	1.5
1820209002	G 3/8	17.2	20.9	1.5
1820209003	G 1/2	21.2	25.9	1.5
1820209006	G 3/4	27.3	31.9	2
1820209008	G 1	33.3	38.9	2

封リング、型A DIN 7603
G = スレッドサイズ