

## AVENTICS シール



### 技術データ

ブランチ

産業

ポート G

G 3/4

作動圧力 ( 最小 )

-0.95 bar

作動圧力の最大値

15 bar

最少周囲温度

-20 °C

最高周囲温度

100 °C

納品ユニット


50 個

材質 ハウジング

アルミニウム

マテリアル番号

1820209006

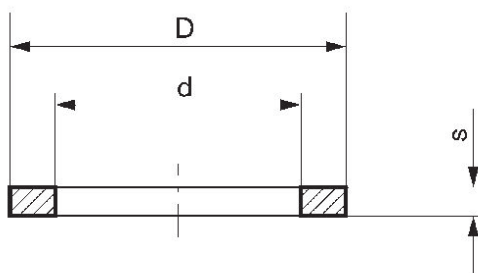

# 封リング

1820209006

2024-04-15

マテリアル番号	G	d	D	s
1820209011	M5	5.2	7.4	1
1820209000	G 1/8	10.2	13.4	1
1820209001	G 1/4	13.2	17.9	1.5
1820209002	G 3/8	17.2	20.9	1.5
1820209003	G 1/2	21.2	25.9	1.5
1820209006	G 3/4	27.3	31.9	2
1820209008	G 1	33.3	38.9	2

封リング、型A DIN 7603  
G = スレッドサイズ