


## AVENTICS シール



### 技術データ

ブランチ	産業
ポート G	G 1/8
作動圧力 (最小)	-0.95 bar
作動圧力の最大値	15 bar
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	70 °C
納品ユニット	100 個
材質 ハウジング	ポリ塩化ビニル
表面 ハウジング	硬質
マテリアル番号	1820209013

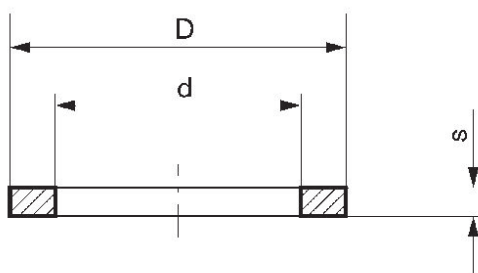

# 封リング

1820209013

2024-04-15

マテリアル番号	G	d	D	s
1820209012	M5	5.3	7.7	1
1820209013	G 1/8	10.2	13	1.5
1820209014	G 1/4	13.4	17.9	2
1820209015	G 3/8	17.1	21.8	2
1820209016	G 1/2	21.3	26.5	2
1820209017	G 3/4	26.7	32.4	2
1820209018	G 1	33.5	39	2

G = スレッドサイズ