


## AVENTICS Serie BSA Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSA eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, biegeschlaffer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.




## Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Außendurchmesser	59 mm
Haltekraft	61 N
Abreißkraft	100 N
Volumen	61 cm <sup>3</sup>
Max. Krümmung des Objektes R min	50 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm <sup>3</sup>
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Außengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlusssteil	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.047 kg
Materialnummer	1820415013

## Technische Informationen

Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

## Abmessungen

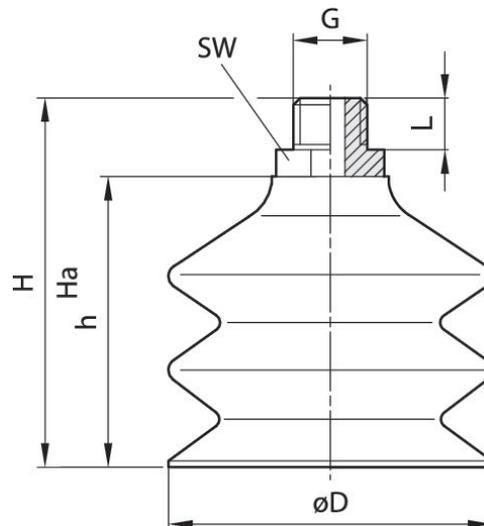

Materialnummer	$\varnothing D$ [mm]	G	Ha*)	H	h	SW	L
1820415010	29	G 1/4	40	55	40	17	10
1820415013	59	G 1/4	40	70	55	17	10
1820415014	80.2	G 1/4	62	100	85	22	10

\*) Höhe bei Vakuumbetrieb