


## AVENTICS BSA シリーズ ベロー吸引グリッパ

ベロー吸引グリッパは、曲面または傾斜面のあるワークピースに適しており、高さの許容誤差を補正したり、大きな薄いシートなどの大きな表面の非剛体コンポーネントを処理したりするのに適しています。




## 技術データ

ブランド	産業
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	80 °C
環境温度の短時間 ( 30 秒未満 ) 最小	-40 °C
環境温度の短時間 ( 30 秒未満 ) 最大	100 °C
圧縮空気ポート	G 1/4
外径	59 mm
保持力	61 N
引裂き力	100 N
流量	61 cm <sup>3</sup>
オブジェクトの最大ねじれ R min	50 mm
規格準拠磨耗値	10-12 mm <sup>3</sup>
規格準拠硬度	72 ± 5 Shore A
ポートのねじタイプ	雄ねじ
低摩耗	低摩耗
材質 接続部品	アルミニウム
材質 吸込器	ポリウレタン
納品ユニット	1 個
重量	0.047 kg
マテリアル番号	1820415013

## 技術情報

不平坦で、傷が付きやすく、滑らかな表面からやや粗い表面上での使用向け。

## 寸法

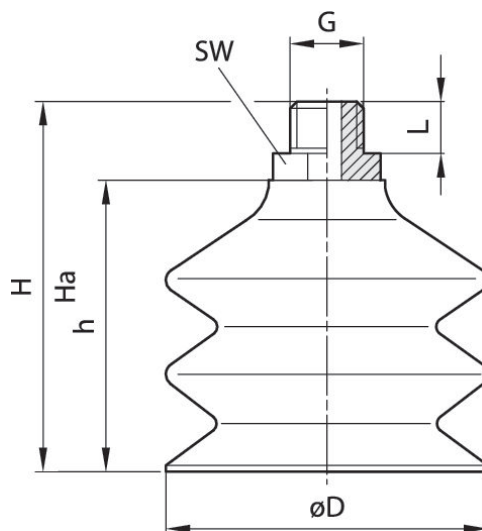

マテリアル番号	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	SW	L
1820415010	29	G 1/4	40	55	40	17	10
1820415013	59	G 1/4	40	70	55	17	10
1820415014	80.2	G 1/4	62	100	85	22	10

\*) 真空作動の場合の高さ