


## Pinzas de succión de fuelle AVENTICS serie BSG

Las pinzas de succión de fuelle AVENTICS serie BSG son aptas para piezas de trabajo con superficies curvas o inclinadas, además de compensar alturas de tolerancia o superficies grandes difíciles de manipular y componentes no rígidos como placas grandes y delgadas.



## Datos técnicos

Sector	Industria
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	180 °C
Resistencia a la temperatura	Resistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.	-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.	220 °C
Conexión de aire comprimido	G 1/8
Diámetro exterior	15.6 mm
Fuerza de retención	2.3 N
Fuerza de arranque	6.7 N
Volumen	0.75 cm <sup>3</sup>
Curvatura máx. del objeto R mín	20 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16	180-200 mm <sup>3</sup>
Dureza según norma	55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada	Rosca interior
Material pieza de conexión	Aluminio
Material ventosa	polisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro	2 Unidades

# Ventosa con fuelles, serie BSG

2024-03-15

1820415034

Peso

0.0055 kg


N° de material

1820415034

## Información técnica

Para su aplicación en superficies desiguales, delicadas y lisas hasta ligeramente rugosas.

## Dimensiones

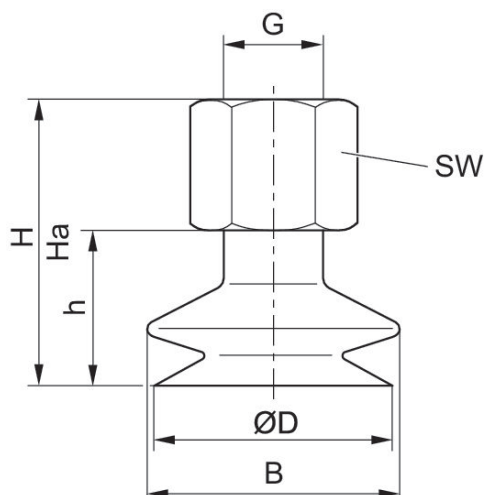

N° de material	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	B	SW
1820415030	10.4	G 1/8	24	28	16	12	14
1820415034	15.6	G 1/8	24	31	19	17	14
1820415038	20	G 1/8	25	31	19	24	14
1820415042	30	G 1/4	33	42	27	36	17
1820415046	38	G 1/4	33	43	28	46	17
1820415050	50	G 1/4	37	49	34	59	17
1820415054	74	G 1/4	48	62	47	83	21
2734110100	111	G 1/2	40.5	69.5	58	122	-
2734150100	150	G 1/2	52	89.5	77	167	-

\*) altura en el funcionamiento al vacío