


Pinze di aspirazione a soffietto

AVENTICS serie BSG

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSG AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi, di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	120 °C
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro esterno	15.6 mm
Forza di bloccaggio	2.3 N
Forza di rottura	6.7 N
Volume	0.75 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	20 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	100-120 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	filettatura esterna
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.006 kg
Codice	1820415035

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

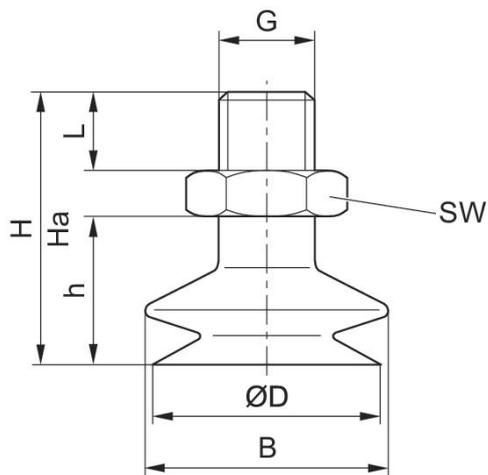

Codice	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	B	SW	L
1820415031	10.4	G 1/8	25.5	29.5	16	12	14	7.5
1820415035	15.6	G 1/8	25.5	32.5	19	17	14	7.5
1820415039	20	G 1/8	27.5	32.5	19	24	14	7.5
1820415043	30	G 1/4	33	42	27	36	17	11
1820415047	38	G 1/4	33	43	28	46	17	11
1820415051	50	G 1/4	37	49	34	59	17	11
1820415055	74	G 1/4	50	64	47	83	21	11

*) altezza per il funzionamento con il vuoto