


Pinze di aspirazione a soffietto

AVENTICS serie BSG

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSG AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi, di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.



Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-30 °C
Temperatura ambiente max.	180 °C
Resistenza alla temperatura	Resistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	220 °C
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro esterno	20 mm
Forza di bloccaggio	5.7 N
Forza di rottura	15.2 N
Volume	1.4 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	180-200 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	Filettatura interna
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Fluorometilpolisilossano
Unità di fornitura	1 Pezzo

1820415038


Peso
Codice

0.0062 kg
1820415038

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

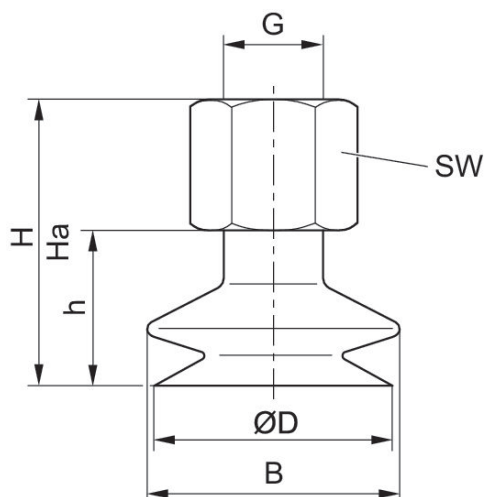

Codice	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	B	SW
1820415030	10.4	G 1/8	24	28	16	12	14
1820415034	15.6	G 1/8	24	31	19	17	14
1820415038	20	G 1/8	25	31	19	24	14
1820415042	30	G 1/4	33	42	27	36	17
1820415046	38	G 1/4	33	43	28	46	17
1820415050	50	G 1/4	37	49	34	59	17
1820415054	74	G 1/4	48	62	47	83	21
2734110100	111	G 1/2	40.5	69.5	58	122	-
2734150100	150	G 1/2	52	89.5	77	167	-

*) altezza per il funzionamento con il vuoto