



Pinze di aspirazione a soffietto AVENTICS serie BSA

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSA AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.

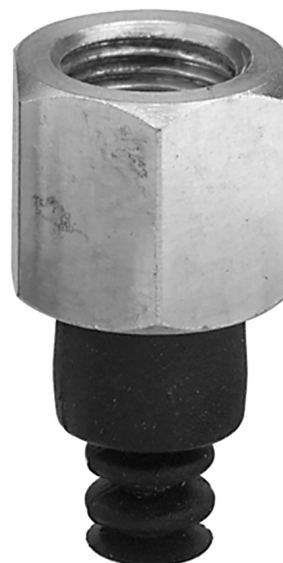

Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	120 °C
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro esterno	5.9 mm
Forza di bloccaggio	0.1 N
Forza di rottura	0.9 N
Volume	0.04 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	8 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	100-120 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	Filettatura interna
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso	0.005 kg


Codice

1820415105

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

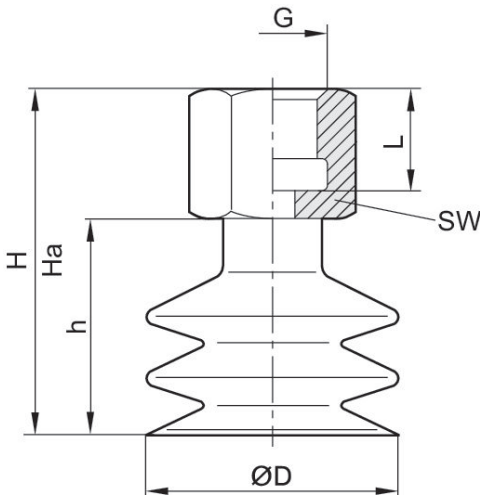

Codice	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415168	5	M5	21	24	13.5	8.5	8
1820415105	5.9	G 1/8	22	26	14	9	14
1820415073	9	G 1/8	24	27	15	9	14
1820415077	14.5	G 1/8	25	34	22	9	14
1820415081	17.2	G 1/8	25	34	22	9	14
1820415085	20	G 1/8	25	34	22	9	14
1820415089	32	G 1/4	37.5	52.5	37.5	12	17
1820415093	42.6	G 1/4	41	61	46	12	17
1820415097	62.2	G 1/4	41	70	55	12	17
1820415101	89	G 1/4	69	103	88	12	21

*) altezza per il funzionamento con il vuoto