

Pinze di aspirazione a soffietto AVENTICS serie BSG

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSG AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi, di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	100 °C
Raccordo aria compressa	G 1/4
Diametro esterno	29 mm
Forza di bloccaggio	13.5 N
Forza di rottura	32 N
Volume	4.2 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	10-12 mm ³
Durezza secondo la norma	72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	filettatura esterna
ridotto grado di usura	ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Poliuretano
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.015 kg
Codice	1820415115

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

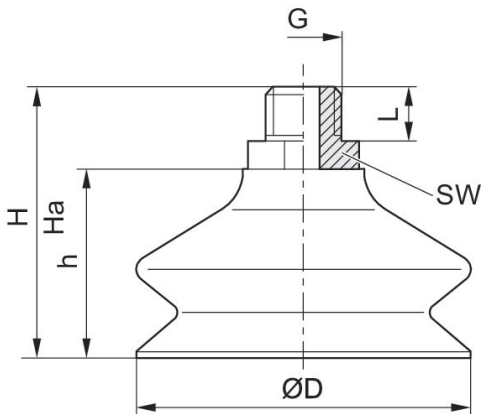

Codice	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415115	29	G 1/4	33.5	42	27	10	17
1820415175	38	G 1/4	27.2	41	26	10	17
1820415177	47	G 1/4	33	47.5	32.5	10	17
1820415116	59	G 1/4	36.5	49	34	10	17
1820415117	84	G 1/4	47	62	47	10	22

*) altezza per il funzionamento con il vuoto