

Pinzas de succión de fuelle AVENTICS serie BSG

Las pinzas de succión de fuelle AVENTICS serie BSG son aptas para piezas de trabajo con superficies curvas o inclinadas, además de compensar alturas de tolerancia o superficies grandes difíciles de manipular y componentes no rígidos como placas grandes y delgadas.




Datos técnicos

Sector	Industria
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.	-40 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.	100 °C
Conexión de aire comprimido	G 1/4
Diámetro exterior	29 mm
Fuerza de retención	13.5 N
Fuerza de arranque	32 N
Volumen	4.2 cm ³
Curvatura máx. del objeto R mín	25 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16	10-12 mm ³
Dureza según norma	72 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada	rosca exterior
resistente al desgaste	resistente al desgaste
Material pieza de conexión	Aluminio
Material ventosa	Poliuretano
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.015 kg
N° de material	1820415115

Información técnica

Para su aplicación en superficies desiguales, delicadas y lisas hasta ligeramente rugosas.

Dimensiones

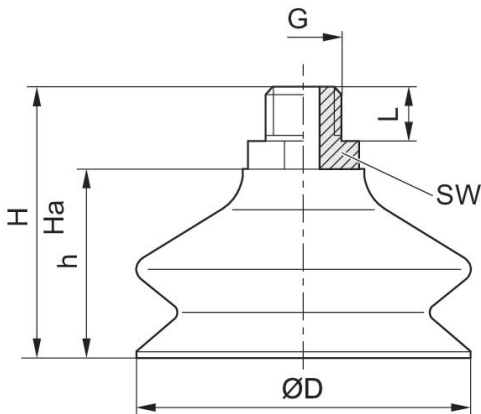

N° de material	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415115	29	G 1/4	33.5	42	27	10	17
1820415175	38	G 1/4	27.2	41	26	10	17
1820415177	47	G 1/4	33	47.5	32.5	10	17
1820415116	59	G 1/4	36.5	49	34	10	17
1820415117	84	G 1/4	47	62	47	10	22

*) altura en el funcionamiento al vacío