


AVENTICS Flachsauggreifer der Baureihe FSO

Die AVENTICS Baureihe FSO besteht aus ovalen Flachsauggreifern, die sich ideal für längliche und zylindrische Werkstücke eignen. Durch die ovale Form wird die für die Bildung des Vakuums zur Verfügung stehende Kontaktfläche optimal vergrößert.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	180 °C
Temperaturbeständigkeit	wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	220 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Haltekraft	78.3 N
Volumen	4.7 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	30 mm
Abriebswert gemäß Norm	180-200 mm ³
Härte gemäß Norm	60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Innengewinde
Werkstoff Anschlussstück	Aluminium
Werkstoff Sauger	Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.026 kg
Materialnummer	1820415151

Technische Informationen

Zur Anwendung auf länglichen, flachen und leicht gewölbten Oberflächen.

Abmessungen

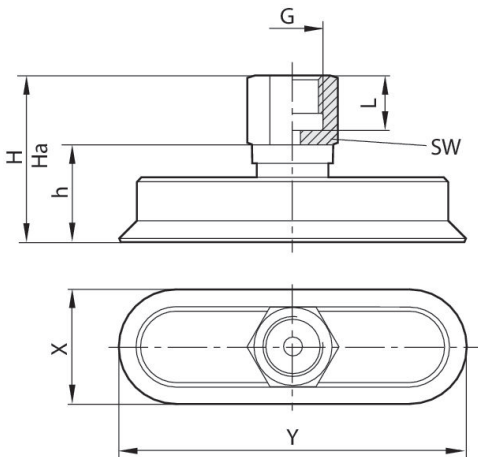

Material-nummer	G	X	Y	Ha*)	H	h	L	SW
1820415145	M5	5	15	21.3	22	12	8.5	8
1820415146	M5	6	18	21.2	22	12	8.5	8
1820415147	G 1/8	8	24	24	25	12	9	14
1820415148	G 1/8	10	30	23.5	25	12	9	14
1820415149	G 1/4	15	45	34	36	21	12	17
1820415150	G 1/4	20	60	33.5	36	21	12	17
1820415151	G 1/4	25	75	33.2	36	21	12	17
1820415152	G 1/4	30	90	32.5	36	21	12	17

*) Höhe bei Vakuumbetrieb