

Ventouses à soufflet AVENTICS série BSG

Les ventouses à soufflet AVENTICS série BSG conviennent aux pièces à surfaces incurvées ou inclinées, ainsi que pour compenser les tolérances de hauteur ou pour manipuler de gros composants non rigides tels que de grandes feuilles fines.




Données techniques

Secteur	Industrie
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.	-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.	100 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1/4
Diamètre extérieur	29 mm
Force de maintien	13.5 N
Force d'arrachement	32 N
Volumes	4.2 cm ³
Courbure maxi de l'objet R min	25 mm
Abrasion selon DIN 535 16	10-12 mm ³
Dureté selon norme	72 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté	Taraudage
Faible usure	Faible usure
Matériau pièce de raccordement	Aluminium
Matériau ventouse	Polyuréthane (PUR)
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.014 kg
Référence	1820415158

Informations techniques

A utiliser sur des surfaces inégales, sensibles et lisses ou légèrement rugueuses.

Dimensions

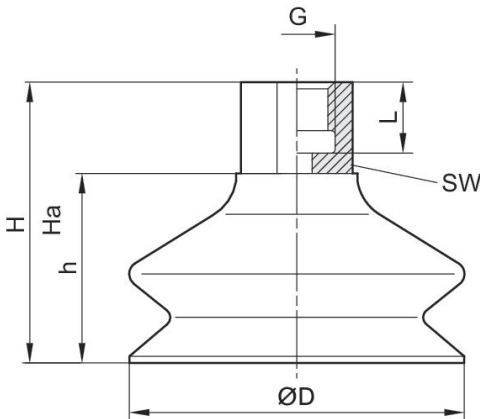

Référence	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415158	29	G 1/4	33.5	42	27	12	17
1820415174	38	G 1/4	28.2	41	26	12	17
1820415176	47	G 1/4	33	47.5	32.5	12	17
1820415159	59	G 1/4	36.5	49	34	12	17
1820415160	84	G 1/4	47	62	47	12	22

*) Hauteur en utilisation au vide