


AVENTICS Flachsauggreifer der Baureihe FSG

Die AVENTICS Baureihe FSG besteht aus runden Flachsaugnapfen. FSG Flachsaugnapfe sind für viele Standardanwendungen mit ebenen, flachen Werkstücken die richtige Wahl. Runder Balgsaugnapf mit 2,5 Falten für die Handhabung extrem empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt). Außerdem ermöglicht die spezielle Balgausführung den Einsatz in Systemen mit sehr kurzen Zykluszeiten.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/8
Außendurchmesser	14.5 mm
Haltekraft	8.5 N
Volumen	0.5 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	15 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm ³
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Außengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlussstück	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.0064 kg
Materialnummer	1820455012

Technische Informationen

Zur Anwendung auf ebenen und glatten bis leicht rauen Oberflächen.

Abmessungen

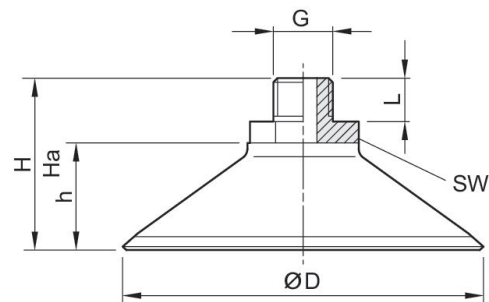

Material-nummer	ØD	G	H	Ha*)	h	L	SW
1820455012	14.5	G 1/8	22.5	21	9.5	8	14
1820455013	30	G 1/8	26	23	13	8	14
1820455015	50	G 1/4	32	27.5	17	10	17
1820415173	60	G 1/4	33.5	27.5	18.5	10	17
1820455018	80	G 1/4	40	34	25	10	22
1820455111	95	G 1/4	40	34	25	10	22

*) Höhe bei Vakuumbetrieb