

Préhenseurs à ventouse plate AVENTICS série FSG

Les modèles AVENTICS série FSG sont des ventouses plates et rondes. Les ventouses FSG sont le bon choix pour de nombreuses applications standard utilisant des pièces plates et planes. Ventouse ronde à soufflet avec 2,5 plis pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles (effet d'amortissement optimal). En outre, la conception spéciale des plis permet de les utiliser dans des systèmes comportant des cycles très courts.




Données techniques

Secteur	Industrie
Température ambiante min.	-40 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.	-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.	100 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Diamètre extérieur	14.5 mm
Force de maintien	8.5 N
Volumes	0.5 cm ³
Courbure maxi de l'objet R min	15 mm
Abrasion selon DIN 535 16	10-12 mm ³
Dureté selon norme	72 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté	Filetage
Faible usure	Faible usure
Matériau pièce de raccordement	Aluminium
Matériau ventouse	Polyuréthane (PUR)
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.0064 kg
Référence	1820455012

Informations techniques

A utiliser sur des surfaces planes et lisses, voire légèrement rugueuses.

Dimensions

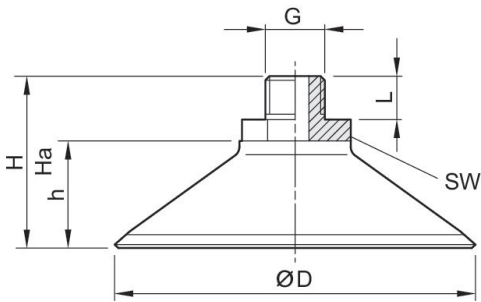

Référence	ØD	G	H	Ha*)	h	L	SW
1820455012	14.5	G 1/8	22.5	21	9.5	8	14
1820455013	30	G 1/8	26	23	13	8	14
1820455015	50	G 1/4	32	27.5	17	10	17
1820415173	60	G 1/4	33.5	27.5	18.5	10	17
1820455018	80	G 1/4	40	34	25	10	22
1820455111	95	G 1/4	40	34	25	10	22

*) Hauteur en utilisation au vide