

Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	100 °C
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro esterno	14.5 mm
Forza di bloccaggio	8.5 N
Volume	0.5 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	15 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	10-12 mm ³
Durezza secondo la norma	72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	filettatura esterna
ridotto grado di usura	ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Poliuretano
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.0064 kg
Codice	1820455012

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

Dimensioni

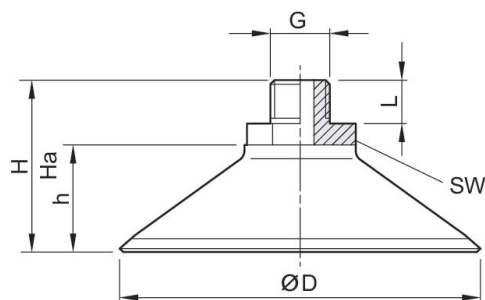

Codice	ØD	G	H	Ha*)	h	L	SW
1820455012	14.5	G 1/8	22.5	21	9.5	8	14
1820455013	30	G 1/8	26	23	13	8	14
1820455015	50	G 1/4	32	27.5	17	10	17
1820415173	60	G 1/4	33.5	27.5	18.5	10	17
1820455018	80	G 1/4	40	34	25	10	22
1820455111	95	G 1/4	40	34	25	10	22

*) altezza per il funzionamento con il vuoto