

## Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




## Dati tecnici

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Settore                                       | Industria                     |
| Temperatura ambiente min.                     | -10 °C                        |
| Temperatura ambiente max.                     | 70 °C                         |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min. | -30 °C                        |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max. | 120 °C                        |
| Raccordo aria compressa                       | M5                            |
| Diametro esterno                              | 5 mm                          |
| Forza di bloccaggio                           | 0.75 N                        |
| Volume                                        | 0.005 cm <sup>3</sup>         |
| Curvatura max. dell'oggetto R min             | 8 mm                          |
| Valore di abrasione secondo DIN 535 16        | 100-120 mm <sup>3</sup>       |
| Durezza secondo la norma                      | 55 ± 5 Shore A                |
| Tipo di filettatura di raccordo               | filettatura esterna           |
| Materiale componente di collegamento          | Alluminio                     |
| Materiale ventosa                             | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Unità di fornitura                            | 2 Pezzo                       |
| Peso                                          | 0.0014 kg                     |
| Codice                                        | 1820455050                    |

## Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

## Dimensioni

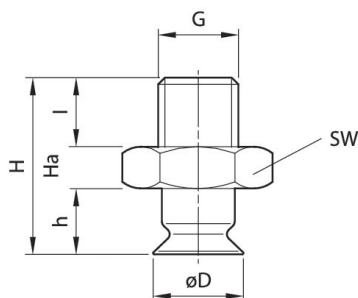

| Codice     | ØD | G     | Ha*) | H    | h   | SW | I   |
|------------|----|-------|------|------|-----|----|-----|
| 1820455050 | 5  | M5    | 15.1 | 16   | 6.5 | 8  | 4.5 |
| 1820455054 | 6  | M5    | 15   | 16   | 6.5 | 8  | 4.5 |
| 1820455058 | 8  | M5    | 15.1 | 16.5 | 7   | 8  | 4.5 |
| 1820455062 | 10 | G 1/8 | 19.2 | 20.5 | 7.5 | 14 | 8   |

\*) altezza per il funzionamento con il vuoto