


AVENTICS Flachsauggreifer der Baureihe FSG

Die AVENTICS Baureihe FSG besteht aus runden Flachsaugnapfen. FSG Flachsaugnapfe sind für viele Standardanwendungen mit ebenen, flachen Werkstücken die richtige Wahl. Runder Balgsaugnapf mit 2,5 Falten für die Handhabung extrem empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt). Außerdem ermöglicht die spezielle Balgausführung den Einsatz in Systemen mit sehr kurzen Zykluszeiten.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	180 °C
Temperaturbeständigkeit	wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	220 °C
Druckluftanschluss	G 1/8
Außendurchmesser	10 mm
Haltekraft	4 N
Volumen	0.07 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	13 mm
Abriebswert gemäß Norm	180-200 mm ³
Härte gemäß Norm	55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Innengewinde
Werkstoff Anschlussstück	Aluminium
Werkstoff Sauger	Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht	0.0016 kg
Materialnummer	1820455063

Technische Informationen

Zur Anwendung auf ebenen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen

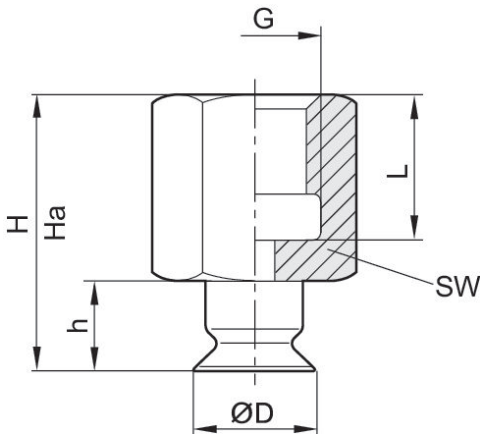

Material-nummer	$\varnothing D$	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455051	5	M5	15.6	16.5	6.5	8.5	8
1820455055	6	M5	15.5	16.5	6.5	8.5	8
1820455059	8	M5	15.6	17	7	8.5	8
1820455063	10	G 1/8	22.2	23.5	7.5	13	14

*) Höhe bei Vakuumbetrieb