

Préhenseurs à ventouse plate AVENTICS série FSG

Les modèles AVENTICS série FSG sont des ventouses plates et rondes. Les ventouses FSG sont le bon choix pour de nombreuses applications standard utilisant des pièces plates et planes. Ventouse ronde à soufflet avec 2,5 plis pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles (effet d'amortissement optimal). En outre, la conception spéciale des plis permet de les utiliser dans des systèmes comportant des cycles très courts.




Données techniques

Secteur	Industrie
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	180 °C
Résistance à chaud	Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.	-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.	220 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Diamètre extérieur	10 mm
Force de maintien	4 N
Volumes	0.07 cm ³
Courbure maxi de l'objet R min	13 mm
Abrasion selon DIN 535 16	180-200 mm ³
Dureté selon norme	55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté	Taraudage
Matériau pièce de raccordement	Aluminium
Matériau ventouse	Polysiloxane fluoro-méthylque
Unité de livraison	2 Pcs.
Poids	0.0016 kg
Référence	1820455063

Informations techniques

A utiliser sur des surfaces planes et lisses, voire légèrement rugueuses.

Dimensions

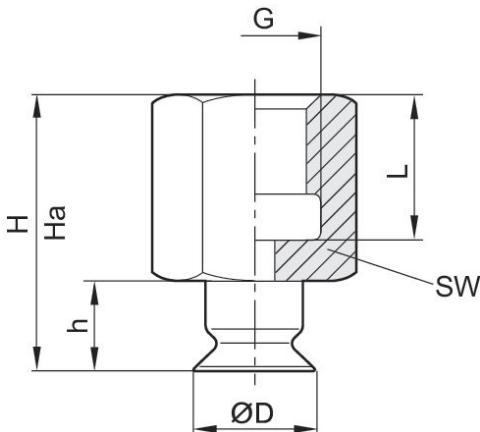

Référence	ØD	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455051	5	M5	15.6	16.5	6.5	8.5	8
1820455055	6	M5	15.5	16.5	6.5	8.5	8
1820455059	8	M5	15.6	17	7	8.5	8
1820455063	10	G 1/8	22.2	23.5	7.5	13	14

*) Hauteur en utilisation au vide