


AVENTICS Flachsauggreifer der Baureihe FSG

Die AVENTICS Baureihe FSG besteht aus runden Flachsaugnapfen. FSG Flachsaugnapfe sind für viele Standardanwendungen mit ebenen, flachen Werkstücken die richtige Wahl. Runder Balgsaugnapf mit 2,5 Falten für die Handhabung extrem empfindlicher Werkstücke (optimaler Dämpfungseffekt). Außerdem ermöglicht die spezielle Balg Ausführung den Einsatz in Systemen mit sehr kurzen Zykluszeiten.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	120 °C
Druckluftanschluss	G 1/8
Außendurchmesser	25 mm
Haltekraft	26.5 N
Volumen	1.3 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	25 mm
Abriebswert gemäß Norm	100-120 mm ³
Härte gemäß Norm	55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Außengewinde
Werkstoff Anschlussstück	Aluminium
Werkstoff Sauger	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.0072 kg
Materialnummer	1820455074

Technische Informationen

Zur Anwendung auf ebenen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen

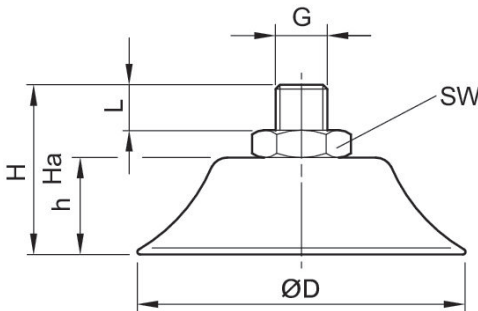

Material-nummer	ØD	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455066	15	G 1/8	19.1	21	8	8	14
1820455070	20	G 1/8	20.7	23	10	8	14
1820455074	25	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455078	28.8	G 1/8	23	25	12	8	14
1820455082	35	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455086	40	G 1/8	23.5	27	14	8	14
1820455090	50	G 1/8	24	28	15	8	14
1820455094	60	G 1/4	28	33	18.5	10	17
1820455098	80	G 1/4	29	35	20.5	10	17
1820455102	95	G 1/4	29.5	35.5	21.5	10	17

*) Höhe bei Vakuumbetrieb