

Préhenseurs à ventouse plate AVENTICS série FSG

Les modèles AVENTICS série FSG sont des ventouses plates et rondes. Les ventouses FSG sont le bon choix pour de nombreuses applications standard utilisant des pièces plates et planes. Ventouse ronde à soufflet avec 2,5 plis pour la manipulation de pièces extrêmement sensibles (effet d'amortissement optimal). En outre, la conception spéciale des plis permet de les utiliser dans des systèmes comportant des cycles très courts.




Données techniques

Secteur	Industrie
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.	-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.	120 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Diamètre extérieur	28.8 mm
Force de maintien	34 N
Volumes	1.3 cm ³
Courbure maxi de l'objet R min	40 mm
Abrasion selon DIN 535 16	100-120 mm ³
Dureté selon norme	55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté	Filetage
Matériau pièce de raccordement	Aluminium
Matériau ventouse	Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.0079 kg
Référence	1820455078

Informations techniques

A utiliser sur des surfaces planes et lisses, voire légèrement rugueuses.

Dimensions

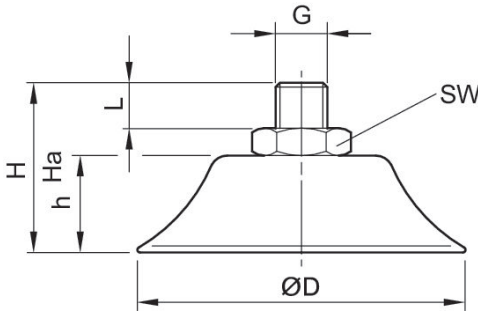

Référence	ØD	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455066	15	G 1/8	19.1	21	8	8	14
1820455070	20	G 1/8	20.7	23	10	8	14
1820455074	25	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455078	28.8	G 1/8	23	25	12	8	14
1820455082	35	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455086	40	G 1/8	23.5	27	14	8	14
1820455090	50	G 1/8	24	28	15	8	14
1820455094	60	G 1/4	28	33	18.5	10	17
1820455098	80	G 1/4	29	35	20.5	10	17
1820455102	95	G 1/4	29.5	35.5	21.5	10	17

*) Hauteur en utilisation au vide