


## Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




## Dati tecnici

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Settore                                       | Industria                |
| Temperatura ambiente min.                     | -30 °C                   |
| Temperatura ambiente max.                     | 180 °C                   |
| Resistenza alla temperatura                   | Resistente al calore     |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min. | -50 °C                   |
| Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max. | 220 °C                   |
| Raccordo aria compressa                       | G 1/8                    |
| Diametro esterno                              | 28.8 mm                  |
| Forza di bloccaggio                           | 34 N                     |
| Volume                                        | 1.3 cm <sup>3</sup>      |
| Curvatura max. dell'oggetto R min             | 40 mm                    |
| Valore di abrasione secondo DIN 535 16        | 180-200 mm <sup>3</sup>  |
| Durezza secondo la norma                      | 55 ± 5 Shore A           |
| Tipo di filettatura di raccordo               | filettatura esterna      |
| Materiale componente di collegamento          | Alluminio                |
| Materiale ventosa                             | Fluorometilpolisilossano |
| Unità di fornitura                            | 1 Pezzo                  |
| Peso                                          | 0.0079 kg                |
| Codice                                        | 1820455080               |

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

Dimensioni

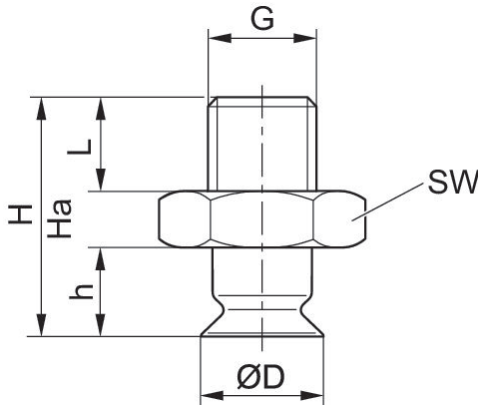

| Codice     | ØD   | G     | Ha*) | H    | h    | L  | SW |
|------------|------|-------|------|------|------|----|----|
| 1820455068 | 15   | G 1/8 | 19.1 | 21   | 8    | 8  | 14 |
| 1820455072 | 20   | G 1/8 | 20.7 | 23   | 10   | 8  | 14 |
| 1820455076 | 25   | G 1/8 | 24   | 27   | 14   | 8  | 14 |
| 1820455080 | 28.8 | G 1/8 | 23   | 25   | 12   | 8  | 14 |
| 1820455084 | 35   | G 1/8 | 24   | 27   | 14   | 8  | 14 |
| 1820455088 | 40   | G 1/8 | 23.5 | 27   | 14   | 8  | 14 |
| 1820455092 | 50   | G 1/8 | 24   | 28   | 15   | 8  | 14 |
| 1820455096 | 60   | G 1/4 | 28   | 33   | 18.5 | 10 | 17 |
| 1820455100 | 80   | G 1/4 | 29   | 35   | 20.5 | 10 | 17 |
| 1820455104 | 95   | G 1/4 | 29.5 | 35.5 | 21.5 | 10 | 17 |

\*) altezza per il funzionamento con il vuoto