


Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-30 °C
Temperatura ambiente max.	180 °C
Resistenza alla temperatura	Resistente al calore
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-50 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	220 °C
Raccordo aria compressa	G 1/8
Diametro esterno	40 mm
Forza di bloccaggio	57.7 N
Volume	3.8 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	50 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	180-200 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	filettatura esterna
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Fluorometilpolisilossano
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.0122 kg
Codice	1820455088

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce nonchè leggermente ruvide.

Dimensioni

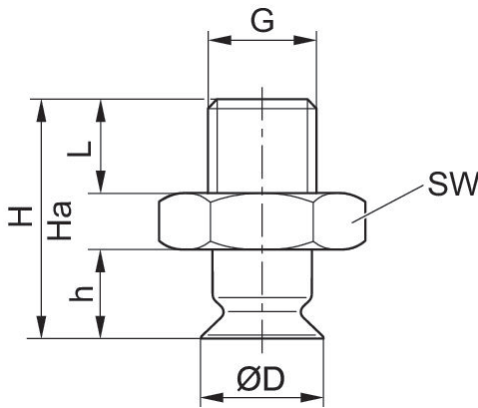

Codice	ØD	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820455068	15	G 1/8	19.1	21	8	8	14
1820455072	20	G 1/8	20.7	23	10	8	14
1820455076	25	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455080	28.8	G 1/8	23	25	12	8	14
1820455084	35	G 1/8	24	27	14	8	14
1820455088	40	G 1/8	23.5	27	14	8	14
1820455092	50	G 1/8	24	28	15	8	14
1820455096	60	G 1/4	28	33	18.5	10	17
1820455100	80	G 1/4	29	35	20.5	10	17
1820455104	95	G 1/4	29.5	35.5	21.5	10	17

*) altezza per il funzionamento con il vuoto