

Ventosa piatta serie FSG AVENTICS

La serie FSG AVENTICS è costituita da ventose piatte e di forma tonda. Le ventose FSG rappresentano la giusta scelta per diverse applicazioni standard con pezzi piani e piatti. Ventosa rotonda a soffietto con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente fragili (ottimo effetto ammortizzante). Inoltre, la speciale progettazione delle pieghe consente l'impiego in sistemi con tempi di ciclo molto brevi.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	120 °C
Diametro esterno	3.5 mm
Forza di bloccaggio	0.42 N
Volume	0.002 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	8 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	100-120 mm ³
Durezza secondo la norma	55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	inseribile
Materiale ventosa	Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura	5 Pezzo
Peso	0.001 kg
Codice	1820455108

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici piane e lisce.

Fig. 1

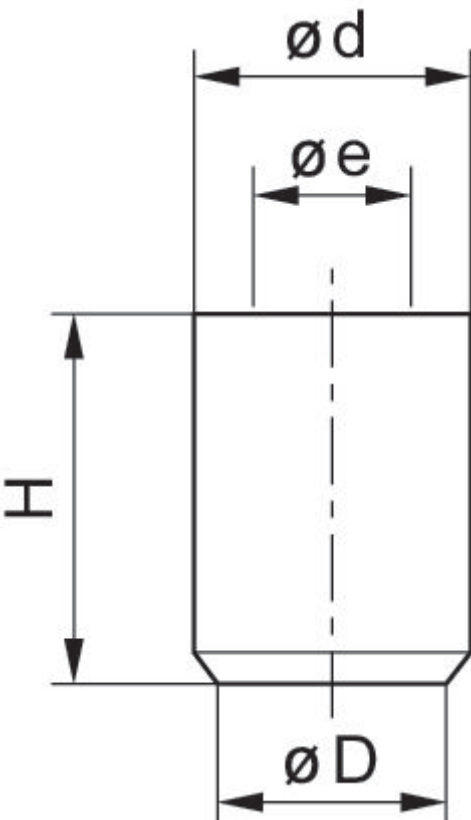


Codice	$\varnothing D$	$\varnothing e$	$\varnothing d$	H
1820455105	1	0.8	1.2	1.6
1820455106	1.5	1.2	1.8	2.5

Fig. 2

Ventosa piatta, Serie FSG

1820455108

2024-03-14

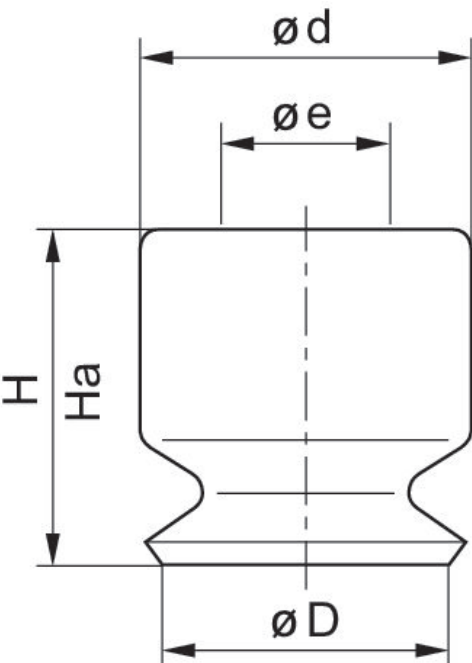

Codice	$\varnothing D$	$\varnothing e$	$\varnothing d$	$H_a^{*)}$	H
1820455107	2	2	4	3.5	4
1820455108	3.5	2	4	3.5	4

*) altezza per il funzionamento con il vuoto