

Serie TU1 Polyurethan




Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich
Außen-Ø	5 mm
Wandstärke	0.95 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	13 mm
Farbe	Rot
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Liefereinheit Länge	25 m
Gewicht pro Meter	0.015 kg
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	1820712021

Technische Informationen

Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei

Druck-Temperatur-Diagramm

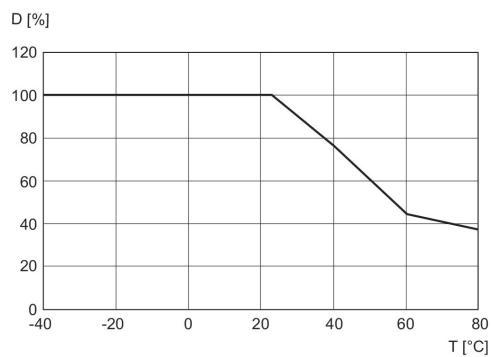

D = Druckfestigkeit T = Temperatur