

Série TU1 polyuréthane



Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles
Ø extérieur	4 mm
Epaisseur de la paroi	0.75 mm
Rayon de courbure mini 20 °C	12 mm
Couleur	Rouge
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	100 m
Poids au mètre	0.009 kg
Matériau	Polyester-polyuréthane
Référence	1820712026


Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Sans halogènes

Diagramme pression-température

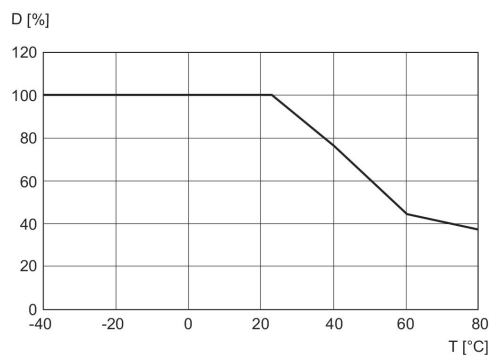

D = résistance à la pression T = température