


## AVENTICS Serie TU2 Druckluftschläuche

Die Kunststoffschläuche der Serie TU2 Duo von AVENTICS aus PUR sind für die dynamische Verlegung geeignet und können partiell oder kontinuierlich verklebt werden.

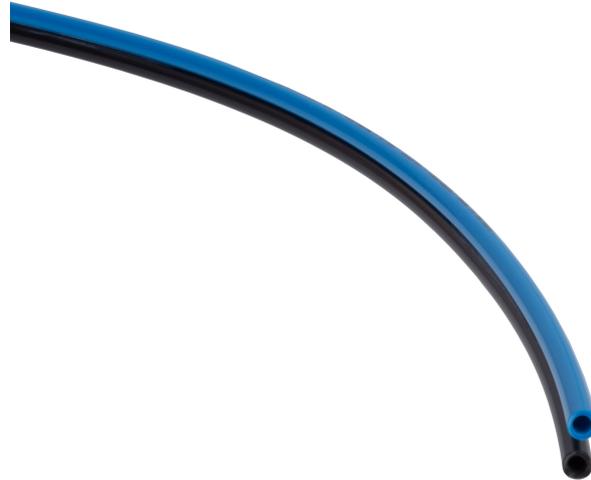

## Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich durchgängig verklebt
Außen-Ø	4 mm
Wandstärke	0.75 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	12 mm
Farbe	Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Liefereinheit Länge	25 m
Gewicht pro Meter	0.018 kg
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	1820712070

## Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.