


## AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU2 シリーズ PURのDuo プラスチックチューブは、動的敷設に適しており、部分的または継続的に接着できません。

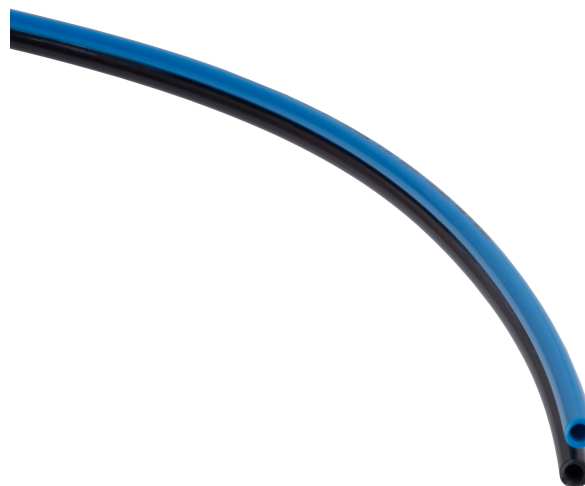

## 技術データ

ブランチ  
指示

外径 Ø  
壁シツクネス  
曲がり半径、最小 20 °C  
色

最少周囲温度  
最高周囲温度  
最大作動圧力、[[20]°C]の場合  
納品ユニット  
メートル当たりの重量  
材質  
マテリアル番号

産業  
牽引チェーン適性  
全体を通して接着されいます  
6 mm  
1.05 mm  
18 mm  
青-黒  
-30 °C  
80 °C  
10 bar  
25 m  
0.04 kg  
ポリエステル - ポリウレタン  
1820712072

## 技術情報

ハ口ゲンフリー  
牽引チェーンでの使用に適しています。