


AVENTICS Série TU2 Tubulações de ar comprimido

As tubulações de plástico AVENTICS Série TU2 Duo em PUR são adequadas para assentamento dinâmico e podem ser conectadas de modo parcial ou contínuo.

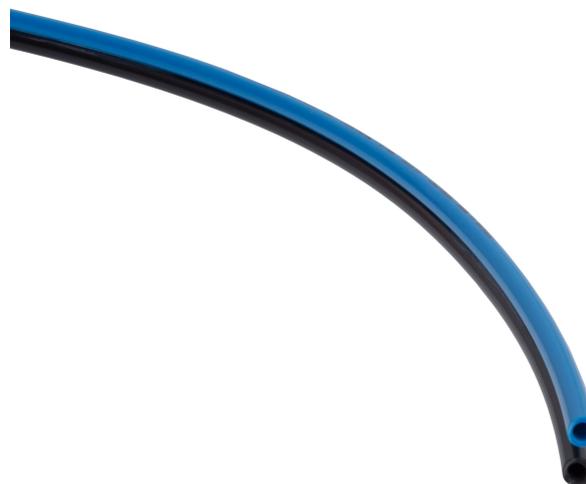

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------------|--|
| Setor | Indústria |
| Nota | próprio para correntes progressivas colado de forma permanente |
| Ø externo | 6 mm |
| Grossura das paredes | 1.05 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 18 mm |
| Cor | Azul-preto |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com [[20]°C] | 10 bar |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.04 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |
| N° de material | 1820712072 |

Informações técnicas

sem halogêneo

próprio para uso em correntes progressivas