


Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU2

Las mangueras de plástico Duo AVENTICS de la serie TU2 de poliuretano son aptas para colocación dinámica y se pueden conectar parcial o completamente.

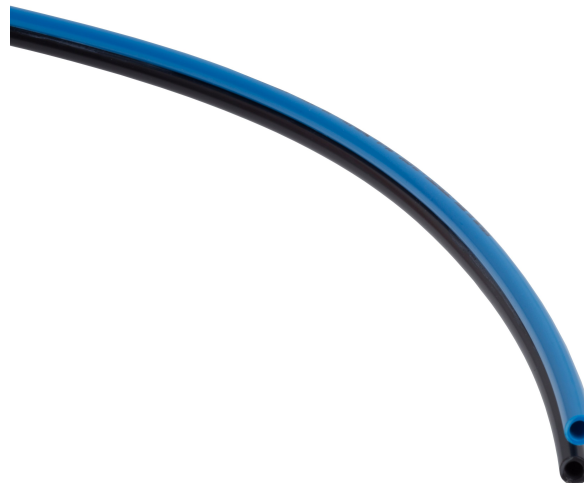

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Sector | Industria |
| Advertencia | apto para cadenas de arrastre pegado generalmente |
| Ø exterior | 6 mm |
| Espesor de pared | 1.05 mm |
| Radio de flexión mín. 20 °C | 18 mm |
| Color | Negro azulado |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 10 bar |
| Unidad de suministro | 25 m |
| Peso por metro | 0.04 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |
| N° de material | 1820712072 |

Información técnica

libre de halógenos

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre