


AVENTICS Serie TU2 Druckluftschläuche

Die Kunststoffschläuche der Serie TU2 Duo von AVENTICS aus PUR sind für die dynamische Verlegung geeignet und können partiell oder kontinuierlich verklebt werden.

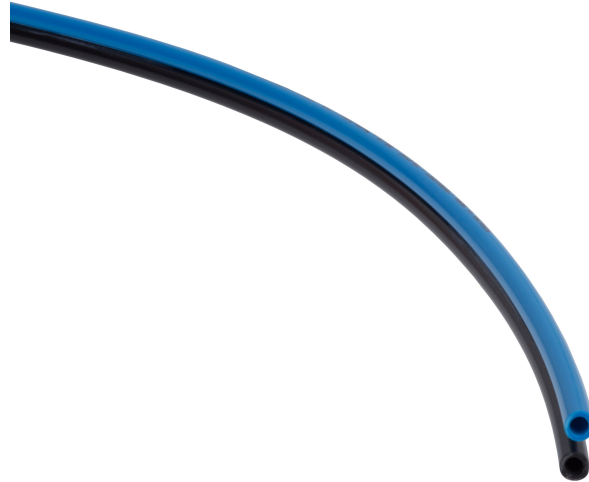

Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich durchgängig verklebt
Außen-Ø	8 mm
Wandstärke	1.15 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	30 mm
Farbe	Blauschwarz
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Liefereinheit Länge	25 m
Gewicht pro Meter	0.06 kg
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	1820712073

Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.