


## AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU2 シリーズ PURのDuo プラスチックチューブは、動的敷設に適しており、部分的または継続的に接着できません。

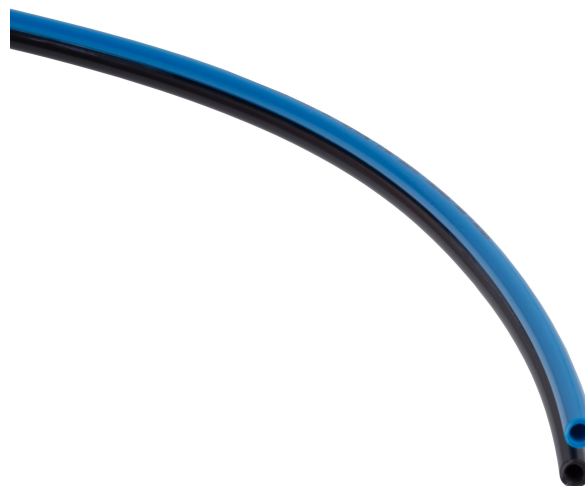

## 技術データ

ブランチ  
指示

産業

牽引チェーン適性  
全体を通して接着されいます

外径 Ø

8 mm

壁シツクネス

1.15 mm

曲がり半径、最小 20 °C

30 mm

色

青-黒

最少周囲温度

-30 °C

最高周囲温度

80 °C

最大作動圧力、[[20]°C]の場合

10 bar

納品ユニット

25 m

メートル当たりの重量

0.06 kg

材質

ポリエステル - ポリウレタン

マテリアル番号

1820712073

## 技術情報

ハロゲンフリー

牽引チェーンでの使用に適しています。