


AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU2 シリーズ PURのDuo プラスチックチューブは、動的敷設に適しており、部分的または継続的に接着できません。

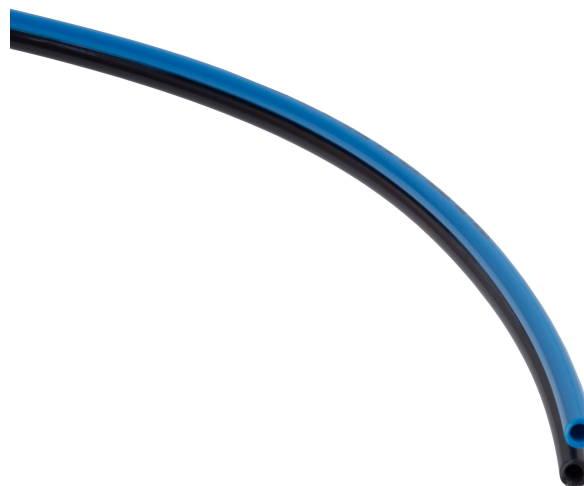

技術データ

ブランチ
指示

外径 Ø
壁シツクネス
曲がり半径、最小 20 °C
色

最少周囲温度
最高周囲温度
最大作動圧力、[[20]°C]の場合
納品ユニット
メートル当たりの重量
材質
マテリアル番号

産業

牽引チェーン適性
全体を通して接着されいます

10 mm
1.25 mm
45 mm
青-黒
-30 °C
80 °C

10 bar
25 m
0.084 kg
ポリエステル - ポリウレタン
1820712074

技術情報

ハ口ゲンフリー
牽引チェーンでの使用に適しています。