


## Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU2

Las mangueras de plástico Duo AVENTICS de la serie TU2 de poliuretano son aptas para colocación dinámica y se pueden conectar parcial o completamente.

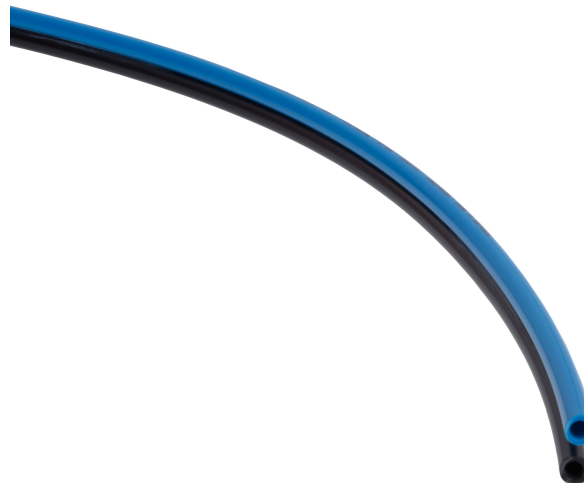

### Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| Sector                                     | Industria  |
| Advertencia                                | apto para cadenas de arrastre<br>pegado generalmente |
| Ø exterior                                 | 10 mm  |
| Espesor de pared                           | 1.25 mm  |
| Radio de flexión mín. 20 °C                | 45 mm  |
| Color                                      | Negro azulado  |
| Temperatura ambiente mín.                  | -30 °C   |
| Temperatura ambiente máx.                  | 80 °C  |
| Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C] | 10 bar   |
| Unidad de suministro                       | 25 m   |
| Peso por metro                             | 0.084 kg   |
| Material                                   | poliéster-poliuretano                                |
| N° de material                             | 1820712074   |

### Información técnica

libre de halógenos

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre