

## AVENTICS TU1 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU1 シリーズ は、幅広いプラスチック材料と色を提供し、チューブアプリケーションに適合し、空気圧回路を簡単に識別します。TU1 チューブは動的敷設に適しており、食品工業向けのバージョンを含む幅広い作業環境を提供します。



## 技術データ

ブランチ	産業
指示	牽引チェーン適性
外径 Ø	12 mm
壁シックネス	2 mm
曲がり半径、最小 20 °C	28 mm
色	黒
署名	白
最少周囲温度	-40 °C
最高周囲温度	85 °C
最大作動圧力、[[20]°C]の場合	16 bar
納品ユニット	25 m
メートル当たりの重量	0.08 kg
材質	ポリエーテル - ポリウレタン
マテリアル番号	1820712087

## 技術情報

外側校正済み

牽引チェーンでの使用に適しています。

ハロゲンフリー防炎。


UL 94 V-O ~ V-2規格燃焼特性。

耐微生物腐食性。

大変優れた加水分解性。

大変優れた耐紫外線性。

## 圧力 - 温度 - 図表

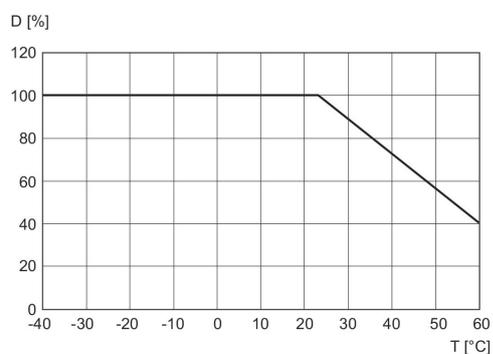

D = 圧力抵抗 T = 温度