

## Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU1

La série AVENTICS TU1 comprend une large gamme de matières plastiques et de couleurs pour une adaptation à votre application de tuyauterie et une identification facile de votre circuit pneumatique. Les tuyaux d'air comprimé TU1 sont adaptés à l'utilisation dans une goulotte de câbles et permettent un large éventail d'environnements de travail, notamment des versions pour l'industrie alimentaire.



## Données techniques

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Secteur                             | Industrie                                          |
| Remarque                            | Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles |
| Ø extérieur                         | 12 mm                                              |
| Epaisseur de la paroi               | 2 mm                                               |
| Rayon de courbure mini 20 °C        | 28 mm                                              |
| Couleur                             | Noir                                               |
| Signature                           | Bleu                                               |
| Température ambiante min.           | -40 °C                                             |
| Température ambiante max.           | 85 °C                                              |
| Pression de service max. à [[20]°C] | 16 bar                                             |
| Unité de livraison                  | 25 m                                               |
| Poids au mètre                      | 0.08 kg                                            |
| Matériau                            | Polyéther-polyuréthane                             |
| Référence                           | 1820712097                                         |

## Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Protection anti-feu sans halogènes


Résistance au feu selon UL 94 V-O à V-2.

Antibactérien

Très bonnes propriétés d'hydrolyse.

Très bonne résistance aux UV.

## Diagramme pression-température

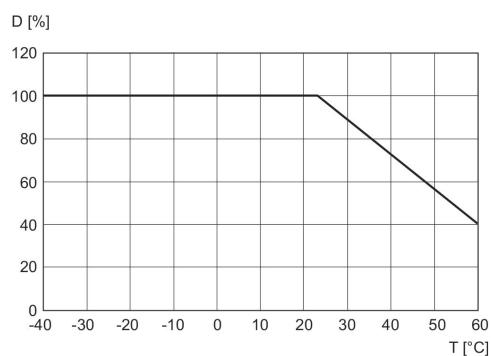

D = résistance à la pression T = température