

Fixations par bride AVENTICS



Données techniques

Secteur

Industrie

Normalisation

ISO 6432

Diamètre de piston

12 mm
16 mm


Matériau

Matériau boîtiers

acier galvanisé

Référence

1821036011

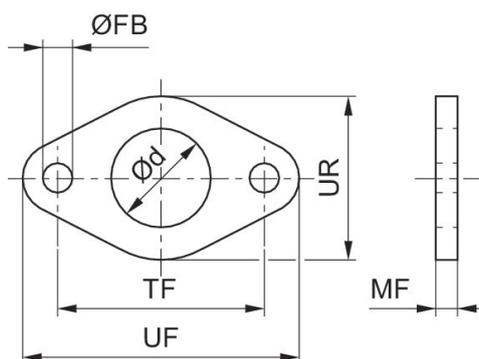

| Ø du piston | Référence | Ø d | Ø FB | MF | TF js14 | UF | UR |
|-------------|------------|-----|------|----|---------|----|----|
| 8, 10 | 3322010000 | 12 | 4.5 | 3 | 30 | 40 | 22 |
| 12, 16 | 3322016000 | 16 | 5.5 | 4 | 40 | 52 | 30 |
| 20, 25 | 3322020000 | 22 | 6.6 | 5 | 50 | 66 | 40 |
| 8, 10 | 1821036012 | 12 | 4.5 | 3 | 30 | 40 | 25 |

Fixation par bride MF8, Série CM1

1821036011

Fixations
par bride

2023-11-14

| Ø du piston | Référence | Ø d | Ø FB | MF | TF js14 | UF | UR |
|-------------|------------|-----|------|----|---------|----|----|
| 12, 16 | 1821036011 | 16 | 5.5 | 4 | 40 | 52 | 30 |
| 20, 25 | 1821036010 | 22 | 6.6 | 5 | 50 | 66 | 40 |