

# フット取付け MS3, シリーズ CM1

1821332028

フット取付  
け

2023-11-06

## AVENTICS フット取り付け



### 技術データ

ブランチ

規格化

ピストンの直径

産業

ISO 6432

12 mm

16 mm

### 材質

材質 ハウジング


表面 ハウジング

マテリアル番号

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき

1821332028

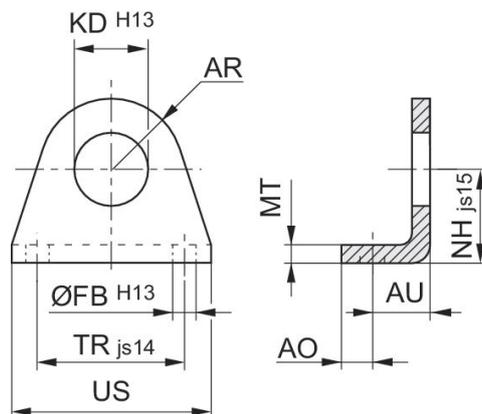

# フット取付け MS3, シリーズ CM1

1821332028

フット取付け

2023-11-06

| ピストン 径 | マテリアル番号    | AO | AR   | AU   | Ø FB H13 | Ø KD H13 | MT | NH ±0,3 js15 | TR js14 |
|--------|------------|----|------|------|----------|----------|----|--------------|---------|
| 8, 10  | 3322210000 | 5  | 10   | 11   | 4.5      | 12       | 3  | 16           | 25      |
| 8, 10  | 1821332029 | 5  | 10   | 11   | 4.5      | 12.1     | 3  | 16           | 25      |
| 12, 16 | 3322216000 | 6  | 12.5 | 14   | 5.5      | 16.1     | 4  | 20           | 32      |
| 12, 16 | 1821332028 | 6  | 13   | 14   | 5.5      | 16.1     | 4  | 20           | 32      |
| 20, 25 | 3322220000 | 8  | 20   | 17.5 | 6.6      | 22.1     | 5  | 25           | 40      |
| 20, 25 | 1821332027 | 8  | 20   | 17   | 6.6      | 22.1     | 5  | 25           | 40      |
| 32     | 3322232000 | 9  | 24   | 20   | 6.6      | 30.1     | 5  | 32           | 48      |

| ピストン 径 | US |
|--------|----|
| 8, 10  | 35 |
| 8, 10  | 35 |
| 12, 16 | 42 |
| 12, 16 | 42 |
| 20, 25 | 54 |
| 20, 25 | 54 |
| 32     | 65 |