

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Branche                  | Industrie      |
| Verschraubungstyp        | Überwurfmutter |
| Typ                      | NU2-S-RNU      |
| Betriebsdruck min.       | -0.95 bar      |
| Betriebsdruck max.       | 15 bar         |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C         |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C          |
| Liefereinheit            | 50 Stück       |
| Gewicht                  | 0.006 kg       |

### Werkstoff

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Messing    |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt |
| Materialnummer     | 1823340000 |

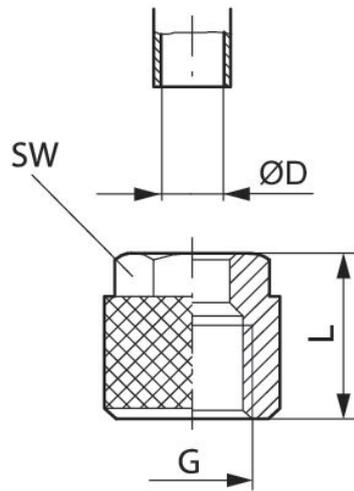

| Materialnummer | G       | ØD | L    | SW |
|----------------|---------|----|------|----|
| 1823313001     | M8x0,75 | 6  | 11   | 9  |
| 1823340001     | M10x1   | 6  | 11   | 10 |
| 1823340000     | M12x1   | 8  | 11.5 | 12 |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches