



## AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.

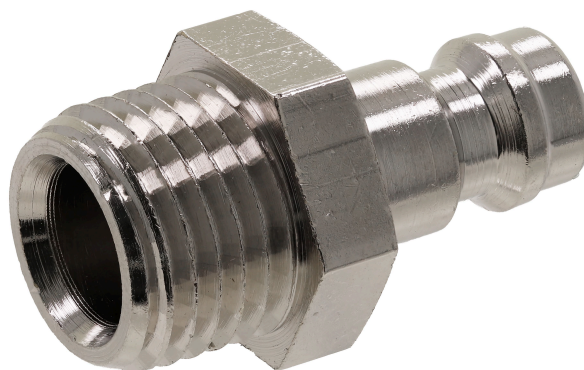

## Technische Daten


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Branche                  | Industrie        |
| Anschluss D              | NW 5             |
| Anschluss G              | G 1/8            |
| Typ Druckluftanschluss   | Kupplungsstecker |
| Nennweite NW             | 5 mm             |
| Nenndurchfluss Qn        | 700 l/min        |
| Betriebsdruck min.       | 0 bar            |
| Betriebsdruck max.       | 35 bar           |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C           |
| Umgebungstemperatur max. | 100 °C           |
| Mediumtemperatur min.    | -20 °C           |
| Mediumtemperatur max.    | 100 °C           |
| Medium                   | Druckluft        |
| Liefereinheit            | 10 Stück         |
| Gewicht pro Stück        | 0.012 kg         |
| Werkstoff Gehäuse        | Messing          |
| Oberfläche Gehäuse       | vernickelt       |
|                          | 1823351015       |

## Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nenndurchfluss  $Q_n$  bei 6 bar und  $\Delta p = 1$  bar

## Abmessungen

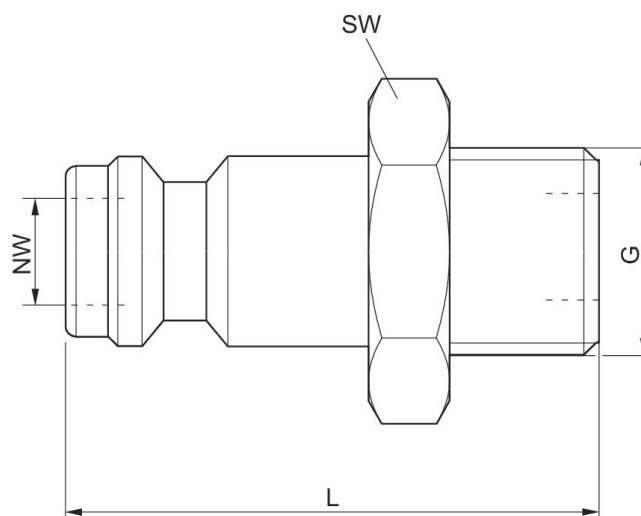

| Materialnummer    | Anschluss G | Nennweite NW | L    | SW |
|-------------------|-------------|--------------|------|----|
| <b>1823351015</b> | G 1/8       | 5 mm         | 25   | 12 |
| R414000119        | G 1/4       | 5 mm         | 27.5 | 15 |