


## Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.



## Datos técnicos


|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Sector                              | Industria               |
| Orificio D                          | NW 7,2                  |
| Orificio G                          | G 3/8                   |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Enchufe de acoplamiento |
| Anchura nominal NW                  | 7.2 mm                  |
| Caudal nominal Qn                   | 1450 l/min              |
| Presión de funcionamiento mín.      | 0 bar                   |
| Presión de funcionamiento máx.      | 35 bar                  |
| Temperatura ambiente mín.           | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente máx.           | 100 °C                  |
| Temperatura del medio mín.          | -20 °C                  |
| Temperatura del medio máx.          | 100 °C                  |
| Fluido                              | Aire comprimido         |
| Unidad de suministro                | 10 Unidades             |
| Peso por unidad                     | 0.022 kg                |
| Material carcasa                    | Latón                   |
| Superficie Carcasa                  | niquelado               |
|                                     | 1823351017              |

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y  $\Delta p = 1$  bar

Los enchufes de acoplamiento con una anchura nominal NW7,2 se pueden utilizar para todos los acoplamientos de cierre y de seguridad tanto con NW7,2 (latón) como con NW7,8 (acero).

Dimensiones

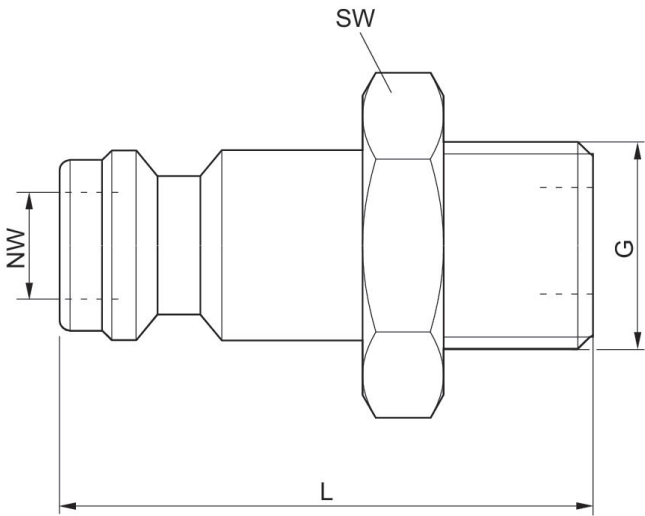

| N° de material    | Orificio G | Anchura nominal NW | L  | SW |
|-------------------|------------|--------------------|----|----|
| 1823351016        | G 1/4      | 7,2 mm             | 33 | 14 |
| <b>1823351017</b> | G 3/8      | 7,2 mm             | 33 | 17 |
| 1823351027        | G 1/2      | 7,2 mm             | 36 | 22 |