


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$



Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

Orificio D

NW 10

Orificio G

G 1/2

Tipo de conexión de aire comprimido

Enchufe de acoplamiento

Anchura nominal NW

10 mm

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

90 °C

Fluido

Aire comprimido

Unidad de suministro

2 Unidades

Peso por unidad

0.076 kg

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa


niquelado

1823351018

Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se pueden emplear adaptados a cada anchura nominal NW para todos los acoplamientos de cierre y seguridad.

Dimensiones

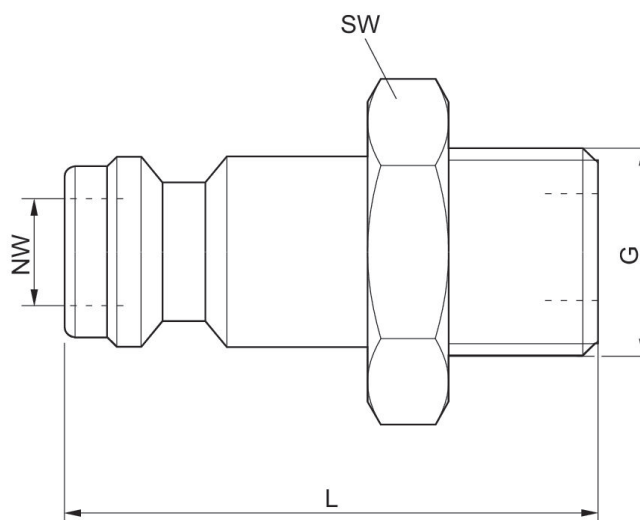

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823351018	G 1/2	10	42	27