


AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten


Branche	Industrie
Anschluss D	NW 7,8
Anschluss G	G 3/8
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	7.8 mm
Nenndurchfluss Qn	1950 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht pro Stück	0.027 kg
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	1823351034

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Kupplungsstecker mit Nennweite NW7,8 sind für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen sowohl mit NW7,2 (Messing) als auch mit NW7,8 (Stahl) einsetzbar.

Abmessungen

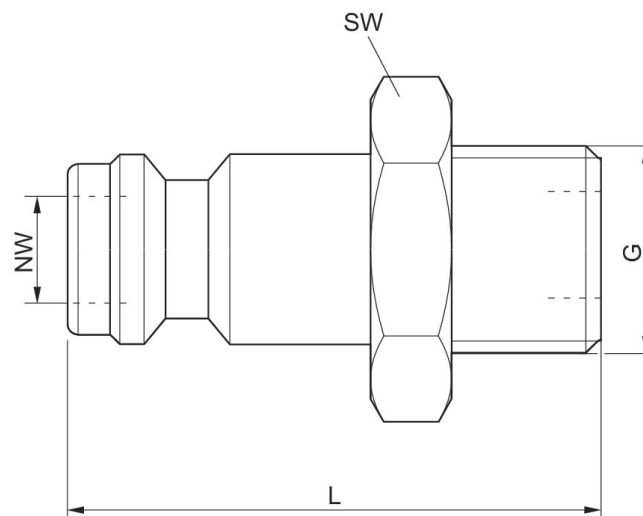

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
1823351033	G 1/4	7,8 mm	33	14
1823351034	G 3/8	7,8 mm	33	17
1823351035	G 1/2	7,8 mm	38	22