

Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



Dati tecnici


Settore	Industria
Raccordo D	NW 7,8
Raccordo G	G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa	Innesto maschio
Larghezza nominale NW	7.8 mm
Portata nominale Qn	1950 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso al pezzo	0.027 kg
Materiale corpo	Acciaio
Superficie Corpo	nichelato
	1823351034

Informazioni tecniche

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Gli innesti maschio con larghezza nominale NW7,8 possono essere utilizzati con tutti i giunti di attacco e di sicurezza, sia con NW7,2 (ottone) che con NW7,8 (acciaio).

Dimensioni

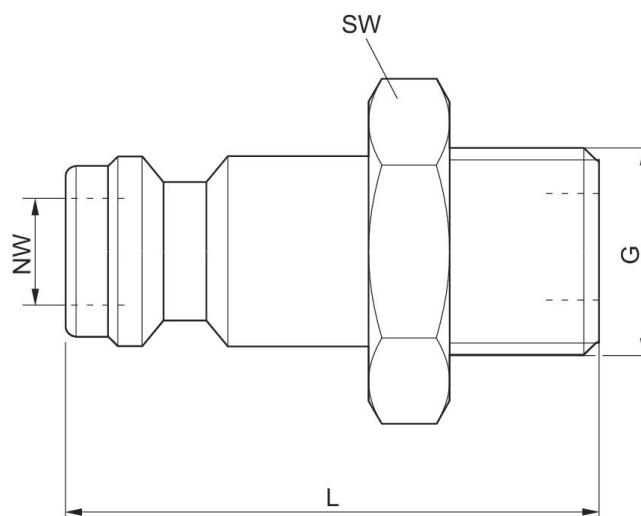

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823351033	G 1/4	7,8 mm	33	14
1823351034	G 3/8	7,8 mm	33	17
1823351035	G 1/2	7,8 mm	38	22