


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

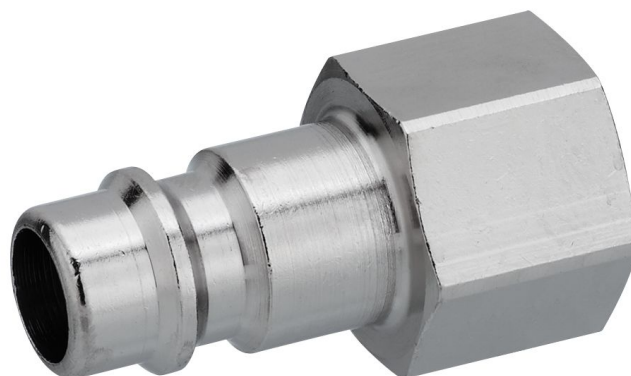

Datos técnicos


Sector	Industria
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.2 mm
Caudal nominal Qn	1450 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.025 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	1823373002

Información técnica

Caudal nominal Q_n a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Los enchufes de acoplamiento con una anchura nominal NW7,2 se pueden utilizar para todos los acoplamientos de cierre y de seguridad tanto con NW7,2 (latón) como con NW7,8 (acero).

Dimensiones



N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823373001	G 1/4	7,2 mm	33	17
1823373002	G 3/8	7,2 mm	33	19
8939200504	G 1/2	7,2 mm	36	24