


Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

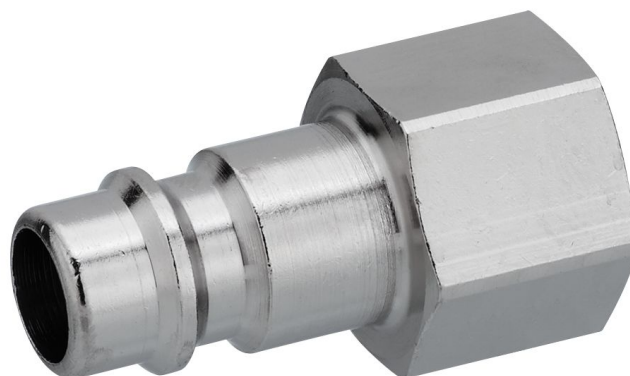

Données techniques

Secteur

Industrie

Remarque

Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!

Silicone

sans silicone

Orifice D

NW 10

Orifice G

G 1/2

Type de raccordement d'air comprimé

Connecteurs

Diamètre nominal NW

10 mm

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

90 °C

Température min. du fluide

-10 °C

Température max. du fluide

90 °C

Fluide

Air comprimé

Unité de livraison

2 Pcs.

Poids par unité

0.076 kg

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier


nickelé

1823373003

Informations techniques

Les connecteurs peuvent être utilisés de façon appropriée au diamètre nominal NW pour tous les couplages de fermeture et de sécurité.

Dimensions

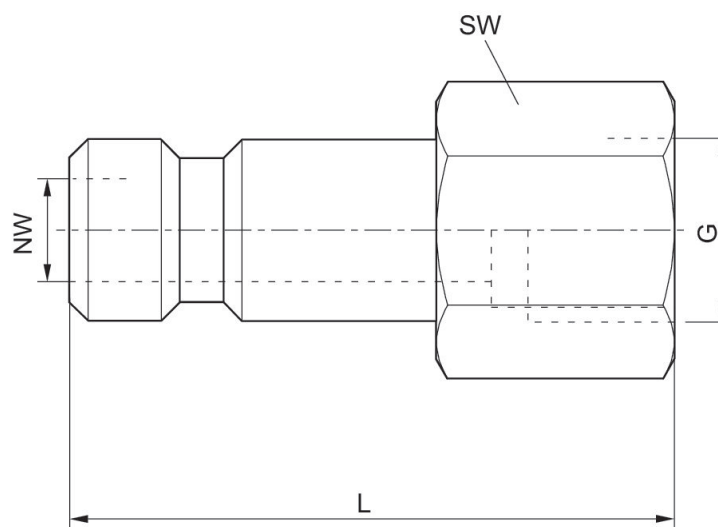

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
1823373003	G 1/2	10 mm	40	27